

## Mini Reglette



### Caratteristiche




- Installazione parete/soffitto.
- Corpo in alluminio, schermo in policarbonato.
- Giunti diretti ad innesto rapido.
- Disponibili cablaggi elettronici e DALI.
- Dimensioni ridotte dell'apparecchio.



### Aggregazione del sistema

Numero massimo di prodotti collegabili con un'unica alimentazione (versioni elettroniche).  
Per le versioni DALI consultare il foglio istruzioni.

- 14 W T 16 - max 20 pezzi
- 21 W T 16 - max 15 pezzi
- 28 W T 16 - max 12 pezzi
- 35 W T 16 - max 10 pezzi
- 10 W LED - max 20 pezzi
- 20 W LED - max 10 pezzi

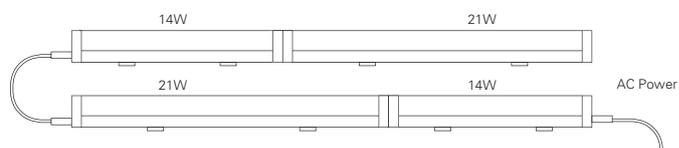

Potenza max 400W



01  
BIANCO



12  
ALLUMINIO

sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
<b>LED</b>	Completo di alimentatore			
	4000K - CRI 80			
	10W	800	598	5229 12
	20W	1600	1198	5231 12
3000K - CRI 80				
10W	720	598	5230 12	
20W	1440	1198	5232 12	



sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
<b>T 16 (G5)</b>	Elettronico			
	3000K			
	14W		578	5203 01
	21W		878	5204 01
	28W		1178	5205 01
	35W		1478	5206 01
	4000K			
	14W		578	5207 01
	21W		878	5208 01
	28W		1178	5225 01
	35W		1478	5226 01



Completo di lampada e schermo di protezione

sorgente	W	lm	lungh.	codice colore
<b>T 16 (G5)</b>	DALI			
	3000K			
	14W		595	5278 01
	21W		895	5279 01
	28W		1195	5280 01
	35W		1495	5281 01
	4000K			
	14W		595	5282 01
	21W		895	5283 01
	28W		1195	5284 01
	35W		1495	5285 01



Completo di lampada e schermo di protezione  
Classe di isolamento I

## accessori

	codice colore
Cavetto di alimentazione completo di spina L=1800	<b>9693</b> 01 per versioni elettroniche
Cavetto di alimentazione con attacco a 90° completo di spina L=1800	<b>9692</b> 01 per versioni elettroniche
Cavetto di connessione flessibile	
L=150	<b>9690</b> 01
L=300	<b>9694</b> 01
L=1800	<b>9691</b> 01 per versioni elettroniche

	codice colore
Cavetto di alimentazione senza spina L=1500	<b>9724</b> 01 per versioni DALI
Cavetto di connessione flessibile	
L=300	<b>9725</b> 01
L=600	<b>9741</b> 01
L=800	<b>9742</b> 01
L=1000	<b>9743</b> 01 per versioni DALI