



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: MM36+LED

MM36: incasso Ø 205 - LED dissipazione passivawarm white alimentazione elettronica integrata - Spot



Codice prodotto

MM36: incasso Ø 205 - LED dissipazione passivawarm white alimentazione elettronica integrata - Spot **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

apparecchio estraibile orientabile ad incasso per sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Struttura con cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; superficie sagomata ad elevato effetto radiante che determina un'efficace riduzione della temperatura mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni della sorgente LED. Cerniere di rotazione in acciaio, anello di chiusura del corpo in alluminio cromato. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura Spot. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 30° - esterno 75° - rotazione sull'asse 355°. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all'apparecchio. LED biancowarm ad elevato rendimento.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessori a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 195

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Grigio/Alluminio (78)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2238,3	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	37,4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2700	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	32	Life Time LED 1:	50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59,8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	12°		

Polare

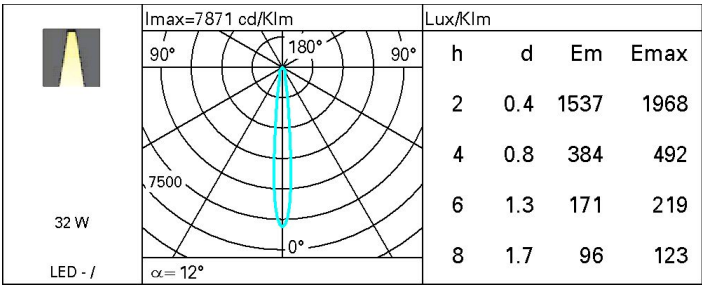

	R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	67	65	69	67	66	64	77	
1.0	77	74	71	69	73	71	70	67	81	
1.5	82	79	77	75	78	76	75	73	88	
2.0	84	82	81	79	81	80	79	76	92	
2.5	86	84	83	82	83	82	81	79	95	
3.0	87	86	85	84	84	84	83	80	97	
4.0	88	87	87	86	86	85	84	82	99	
5.0	88	88	87	87	86	86	85	83	100	

CQ

A	G	1.15	2000	1000	500	<=300		
B	1.50		2000	1000	750	500	<=300	
C	1.85			2000	2000	1000	500	<=300

85°
75°
65°
55°
45°

CD-180 C90-270 cd/m²

s
6
4

2
a
h