

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: QY37.12+QX59.01

QY37.12: LED-Modul - L 2384 - 78° - Up-and Down-Lichtausgabe (festlegbar) - High Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium
 QX59.01: IN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 90 - weiss



Produktcode

QY37.12: LED-Modul - L 2384 - 78° - Up-and Down-Lichtausgabe (festlegbar) - High Output - Neutral White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Profilen des iN60 MMO mit Down- und Up-Lichtausgabe mit festlegbaren Anteilen vorgesehen ist. Raster aus metallisiertem Thermoplast. Die Leuchte erzeugt eine Down-Lichtausstrahlung (85%) mit kontrollierter Leuchtdichte $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$, gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Die Ausführung ist High Output. Komplett mit eingebauter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED Neutral White (4000K), CRI90.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

Farben

Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

1.93

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

QX59.01: IN60 MMO - Up- und Down-Modul - Minimal - L= 2384 - 4000K - CRI 90 - weiss

Beschreibung

Das Profil L=2384 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Up- (4000K und CRI90) und Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für die freischwebende Installation; als Standalone- sowie in Reihenschaltung einsetzbar.

Installation

Installation als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

Farben

Weiß (01)


Gewicht (Kg)

4

Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	11583	Lampencode:	LED
W System:	82	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im Lichtquelle:	14850	ZVEI-Code:	LED
W Lichtquelle:	82	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	141.3	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Im im Notlichtbetrieb:	-	Einschaltstrom:	39 A / 286 μ s
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	4105	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 6 Leuchten B16A: 10 Leuchten C10A: 10 Leuchten C16A: 17 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		


Polardiagramm

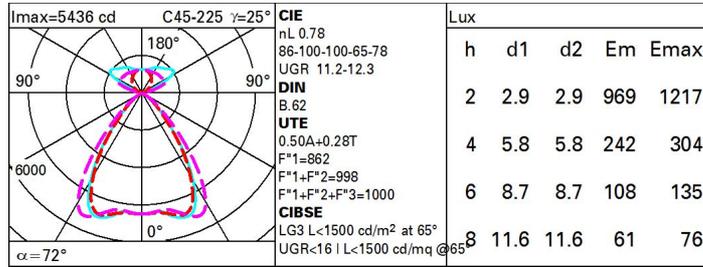

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	49	45	42	45	42	40	34	68
1.0	58	53	50	47	49	47	43	37	74
1.5	64	60	57	54	55	53	49	42	83
2.0	67	64	61	59	58	56	52	44	88
2.5	69	66	64	62	60	59	54	46	92
3.0	70	68	66	65	62	61	55	47	94
4.0	71	70	68	67	63	62	57	48	96
5.0	72	71	70	69	64	63	58	49	97

Söllner-Diagramm

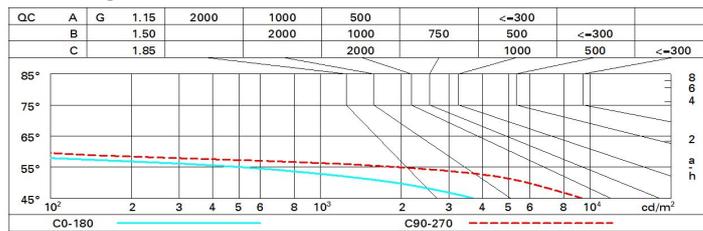

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 14850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	12.1	12.6	12.8	13.3	14.2	13.2	13.7	14.0	14.5	15.3
	3H	11.9	12.3	12.6	13.1	14.0	13.0	13.5	13.8	14.2	15.2
	4H	11.7	12.2	12.5	13.0	13.9	12.9	13.3	13.7	14.1	15.0
	6H	11.6	12.0	12.4	12.8	13.8	12.8	13.2	13.6	14.0	14.9
	8H	11.6	11.9	12.4	12.7	13.7	12.7	13.1	13.5	13.9	14.9
	12H	11.5	11.9	12.3	12.7	13.7	12.7	13.0	13.5	13.8	14.8
4H	2H	11.8	12.2	12.6	13.0	13.9	12.9	13.3	13.7	14.1	15.0
	3H	11.5	11.9	12.4	12.7	13.7	12.7	13.0	13.5	13.8	14.8
	4H	11.4	11.7	12.3	12.6	13.6	12.5	12.8	13.4	13.7	14.7
	6H	11.3	11.5	12.2	12.4	13.5	12.4	12.7	13.3	13.5	14.6
	8H	11.2	11.5	12.1	12.3	13.4	12.3	12.6	13.2	13.4	14.5
	12H	11.1	11.4	12.0	12.2	13.3	12.3	12.5	13.2	13.4	14.5
8H	4H	11.2	11.5	12.1	12.3	13.4	12.3	12.6	13.2	13.4	14.5
	6H	11.1	11.3	12.0	12.2	13.3	12.2	12.4	13.1	13.3	14.4
	8H	11.0	11.2	11.9	12.1	13.2	12.1	12.3	13.0	13.2	14.3
	12H	10.9	11.1	11.9	12.0	13.1	12.1	12.2	13.0	13.1	14.3
12H	4H	11.1	11.4	12.0	12.2	13.3	12.3	12.5	13.2	13.4	14.5
	6H	11.0	11.2	11.9	12.1	13.2	12.1	12.3	13.0	13.2	14.3
	8H	10.9	11.1	11.9	12.0	13.1	12.1	12.2	13.0	13.1	14.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.9 / -11.5					3.1 / -9.1				
	1.5H	5.5 / -26.7					5.4 / -27.3				
	2.0H	7.4 / -26.7					7.4 / -27.7				