


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: QL47

QL47: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer

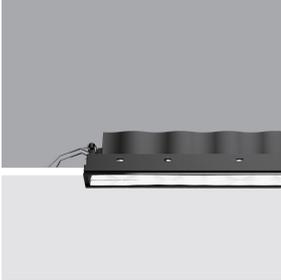

Código producto

QL47: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria. LED de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)


0.85

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	994	CRI (típico):	97
W de sistema:	35	Temperatura de color [K]:	2700
lm de la fuente:	2550	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	31	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	28.4	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95	Control:	DALI-2

Polar

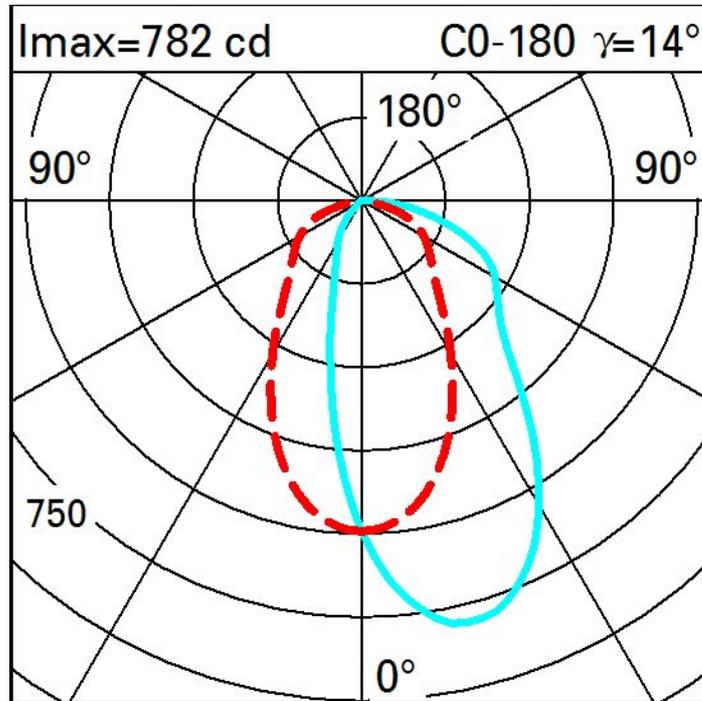

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	2	6	14	39	108	183	108	39	14	6	2	
2	5	10	20	44	94	131	94	44	20	10	5	
	6	10	19	40	76	99	76	40	19	10	6	
1	5	9	17	33	54	65	54	33	17	9	5	
	5	8	15	24	35	40	35	24	15	8	5	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					