Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: EK73
EK73: Luminaria empotrable Frame sección 10 leds - Dali integrado - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Código producto
EK73: Luminaria empotrable Frame sección 10 leds - Dali integrado - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descripción
Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. Sistema óptico asimétrico especializado para obtener una distribución eficaz sobre la pared, evitando zonas de sombra cerca del techo. El marco de policarbonato negro se ha diseñado para atenuar sensiblemente el efecto de deslumbramiento longitudinal. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo / reflector de aluminio superpuro - apantallamiento de PMMA con textura. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación
Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 274. Para garantizar la correcta iluminación de las paredes es necesario controlar las dimensiones y las distancias entre ejes de instalación de la hoja de instrucciones.



Colores
Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)
0.65

* Colores a petición

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
Alimentación integrada regulable DALI. Conexión a la red en caja de alimentación: conexiones de tornillo.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP43 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

lm de sistema:	944	CRI (típico):	82
W de sistema:	23.2	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	2950	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	20	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	40.7	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

Polar

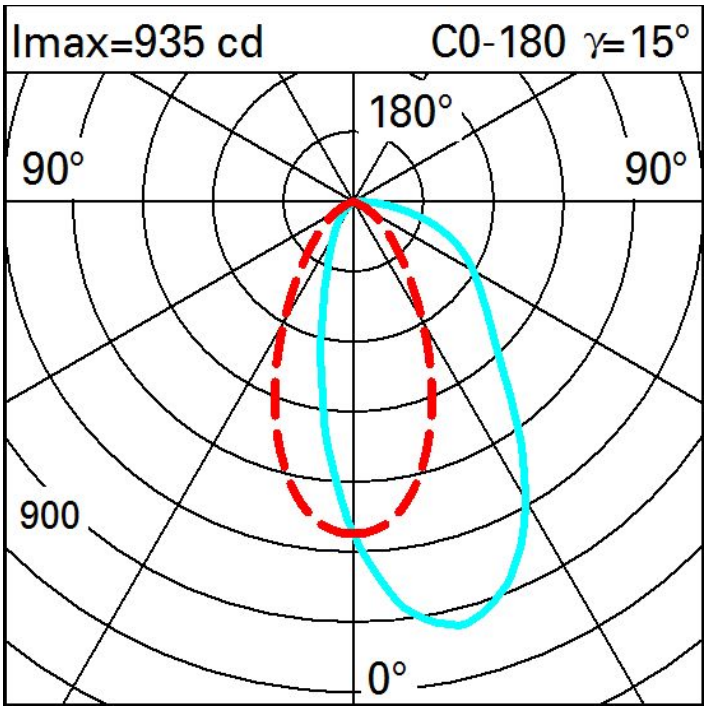
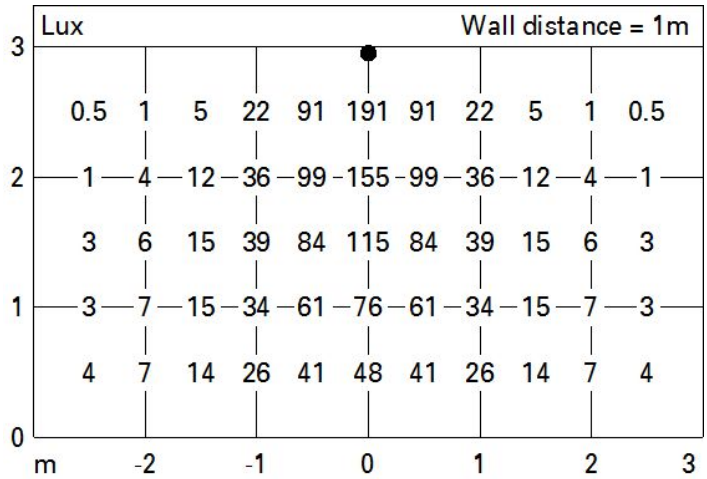
Iluminaciones