

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: Q359+QH88.12**

Q359: Anfangsmodul FrameDown AllgemeinbeleuchtungL 3594

QH88.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung DALI - LED Neutral - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - aluminium



**Produktcode**

Q359: Anfangsmodul FrameDown AllgemeinbeleuchtungL 3594

**Beschreibung**

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Frame (mit Falzrahmen), deckenbündiger Einbau, Schirm aus opalem Metacrylat (diffuse Allgemeinbeleuchtung); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

**Installation**

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel. Die Anfangsmodule können unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

8.6

**Montage**

Deckeneinbauleuchte

**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

**Anmerkungen**

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20



**Produktcode**

QH88.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung DALI - LED Neutral - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - aluminium

**Beschreibung**

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist, besonders geeignet für Lichtreihen beträchtlicher Länge. Öichtausgabe für Allgemeinbeleuchtungs-Profile (mit mattem Streuschirm). Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm 3000K.

**Installation**

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

4.1

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

**Anmerkungen**

Achtung: Das Leuchtmodul mit Dreifachlänge kann sowohl an Anfangsprofile - L 3594 - für unabhängige (Stand-Alone)-Anwendungen als auch für Zwischenprofile - L 3594 - für Anwendungen in Reiheninstallation angepasst werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



# Technische Daten

|                                                             |       |                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System:                                                  | 11137 | Farbtemperatur [K]:               | 3000                            |
| W System:                                                   | 101.2 | MacAdam Step:                     | 3                               |
| Im Lichtquelle:                                             | 15050 | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle:                                              | 90    | Eingangsspannung [V]:             | 230                             |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 110   | Lampencode:                       | LED                             |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -     | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0     | ZVEI-Code:                        | LED                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:               |       | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                               |
| CRI (minimum):                                              | 80    |                                   |                                 |

## Polardiagramm

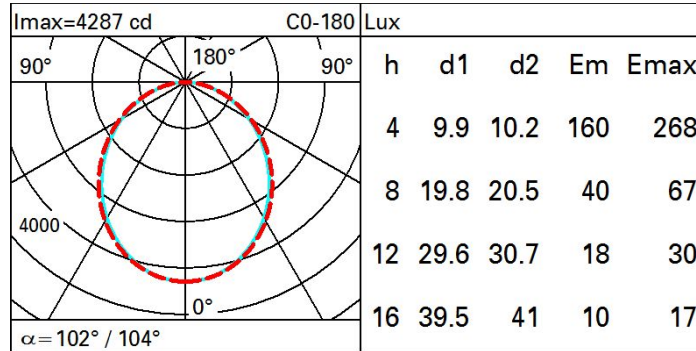

## Isolux

