


Configurazione 5

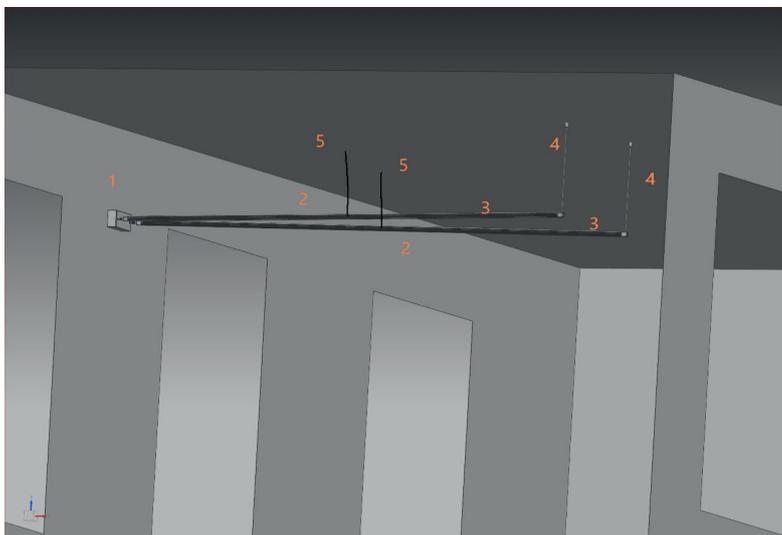

1	Involucro esterno con 2 terminali	PF01	1
1	Supporto a muro con elettrificazione 100 W	PE94	1
2	Modulo L= 2736 General light Minimal	RP34	2
3	Strip UpLight L= 2736	PE55	2
4	Kit di sospensione con terminale fisso orizzontale	PE60	2
5	Kit di sospensione intermedio per profilo	PE64	2