
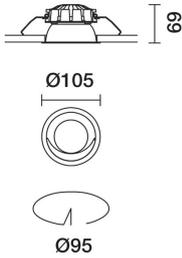


Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: QG19

QG19: Ø 105 mm - neutral white - DALI - WW

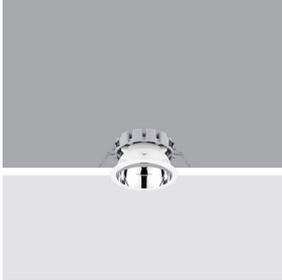

### Código producto

QG19: Ø 105 mm - neutral white - DALI - WW

### Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa wall-washer.

### Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

### Colores

Blanco/Aluminio (39)

### Peso (Kg)

0.36

### Montaje

en el techo

### Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

### Datos técnicos

lm de sistema:	1444	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	13.2	MacAdam Step:	2
lm de la fuente:	1900	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	11	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	109.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
lm en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

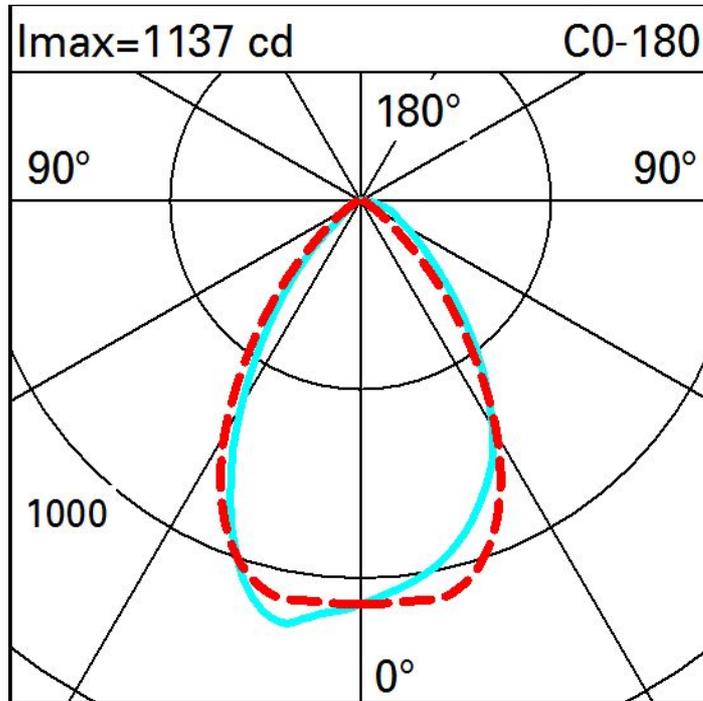

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.8	2	5	16	47	78	47	16	5	2	0.8	
2	—	1	3	7	25	70	110	70	25	7	3	1	—
		2	5	13	37	78	104	78	37	13	5	2	
1	—	3	7	17	37	61	73	61	37	17	7	3	—
		4	9	18	31	41	46	41	31	18	9	4	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						