PizzaKobra

Design Ron Arad **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: 4059
4059: PizzaKobra - Lampe de table avec LED blanc

Référence produit
4059: PizzaKobra - Lampe de table avec LED blanc

Description technique
Lampe à poser en aluminium et acier avec finition chrome brillant, formée d'anneaux concentriques et d'une tête orientable en aluminium moulé sous presion. La base de l'appareil est équipée de petits pieds en caoutchouc antirayures. Les anneaux sont articulés mécaniquement au moyen de jonctions hi-tech invisibles, calibrées de façon à garantir une friction propre à chaque point d'assemblage.La tête de l'appareil abrite 6 LED de 1W à lumière blanche, équipées de lentilles diffusantes et d'un système d'allumage composé d'un interrupteur on-off à effleurement tactile et d'un capteur de veille.

Coloris
Métal chromé (10)*

Poids (Kg)
2.53

* Couleurs sur demande



Montage
a poser

Câblage
Le produit est livré avec câble d'alimentation transparent L=2000 mm de long équipé avec trasformateur avec prise.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

960°C IP20 pending

Données techniques

Im du système:	187	Angle d'ouverture [°]:	37° / 38°
W du système:	8.7	IRC (minimum):	74
Im source:	282	Température de couleur [K]:	6700
W source:	7.4	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	21.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire



CIE
nL 0.66
85-96-99-100-66
UGR <10-<10
DIN
A.62
UTE
0.66A+0.00T
F"1=853
F"1+F"2=959
F"1+F"2+F"3=992
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°
UGR<10 | L<1500 cd/mq @65°

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.7	288	361
2	1.3	1.4	72	90
3	2	2.1	32	40
4	2.7	2.8	18	23

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	51	48	46	50	48	47	45	68
1.0	59	55	52	50	54	51	51	48	73
1.5	63	60	58	56	59	57	56	54	81
2.0	65	63	61	60	62	60	60	57	87
2.5	67	65	64	62	64	63	62	60	90
3.0	68	67	65	64	65	64	63	61	93
4.0	69	68	67	66	67	66	65	63	95
5.0	70	69	68	67	68	67	66	64	96

Courbe limite de luminance

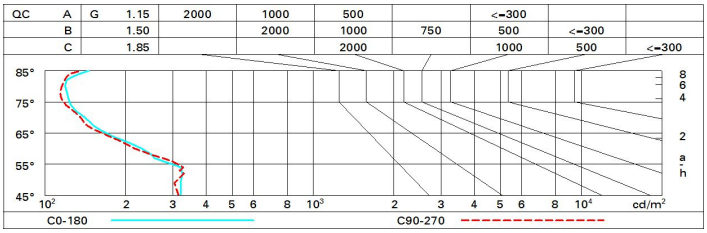

Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 282 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.5	5.7	4.3	5.0	4.5	5.2	5.5
	3H	5.0	5.7	5.4	6.0	6.3	4.5	5.2	4.9	5.5	5.8
	4H	5.2	5.9	5.6	6.2	6.5	4.6	5.2	4.9	5.5	5.8
	6H	5.4	6.0	5.8	6.3	6.7	4.6	5.1	4.9	5.5	5.8
	8H	5.5	6.1	5.9	6.4	6.8	4.5	5.1	4.9	5.4	5.8
	12H	5.6	6.1	6.0	6.5	6.8	4.5	5.0	4.9	5.4	5.8
4H	2H	4.7	5.4	5.1	5.7	6.0	4.8	5.5	5.2	5.8	6.1
	3H	5.4	6.0	5.8	6.3	6.7	5.2	5.7	5.6	6.1	6.5
	4H	5.7	6.2	6.1	6.6	7.0	5.3	5.8	5.7	6.2	6.5
	6H	6.0	6.4	6.5	6.8	7.3	5.4	5.8	5.8	6.2	6.6
	8H	6.2	6.5	6.6	7.0	7.4	5.4	5.7	5.8	6.2	6.6
	12H	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	5.3	5.7	5.8	6.1	6.6
8H	4H	5.8	6.1	6.2	6.6	7.0	5.6	6.0	6.0	6.4	6.8
	6H	6.2	6.5	6.6	6.9	7.4	5.7	6.0	6.2	6.5	7.0
	8H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	5.8	6.1	6.3	6.5	7.0
	12H	6.6	6.8	7.1	7.3	7.8	5.8	6.1	6.3	6.6	7.1
12H	4H	5.7	6.1	6.2	6.5	7.0	5.7	6.0	6.2	6.5	6.9
	6H	6.2	6.4	6.7	6.9	7.4	5.9	6.2	6.4	6.6	7.1
	8H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	6.0	6.2	6.5	6.7	7.2

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	0.3 / -0.3	0.4 / -0.2
	1.5H	0.8 / -1.4	0.8 / -1.4
	2.0H	1.5 / -1.8	1.7 / -2.1