


Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: Q596

Q596: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer



#### Código producto

Q596: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer

#### Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

#### Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 276.

#### Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)\*

#### Peso (Kg)

0.75

\* Colores a petición


#### Montaje

empotrable en el techo

#### Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

#### Datos técnicos

Im de sistema:	1102	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2900	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	25	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	38.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

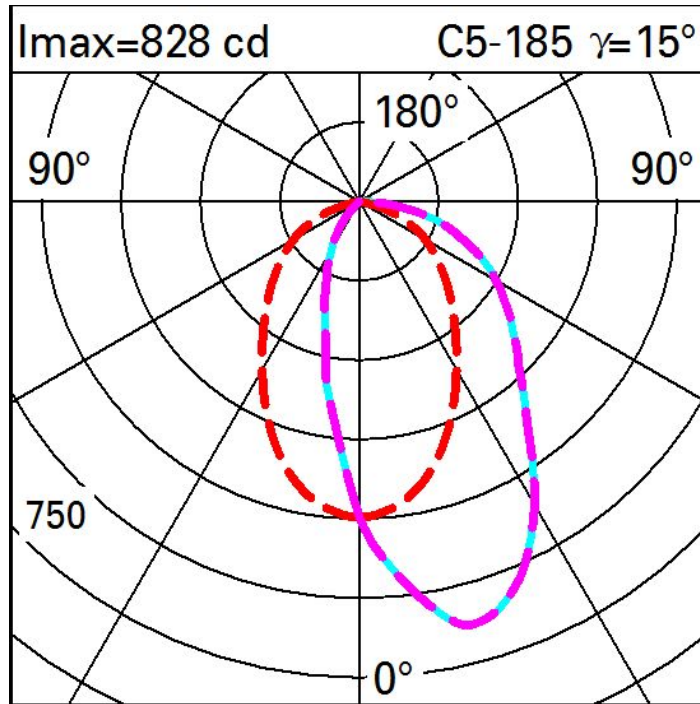

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3																					
	2	5	15	42	114	189	114	42	15	5	2										
2	5	11	24	54	111	156	111	54	24	11	5										
	7	12	24	48	82	103	82	48	24	12	7										
1	7	12	21	37	57	68	57	37	21	12	7										
	6	10	17	27	37	43	37	27	17	10	6										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														