

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P022
P022: corpo medio - warm white - ottica wall washer



Codice prodotto
P022: corpo medio - warm white - ottica wall washer **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore elettronico integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione
A binario elettrificato o su basetta

Colore	Peso (Kg)
Nero (04) Bianco/Nero (47)	1.35


Montaggio
binario trifase|a soffitto

Cablaggio
Prodotto completo di componentistica elettronica


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	2280	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	38.6	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2850	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	33	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Control:	On/off
CRI (minimo):	90		



Polare

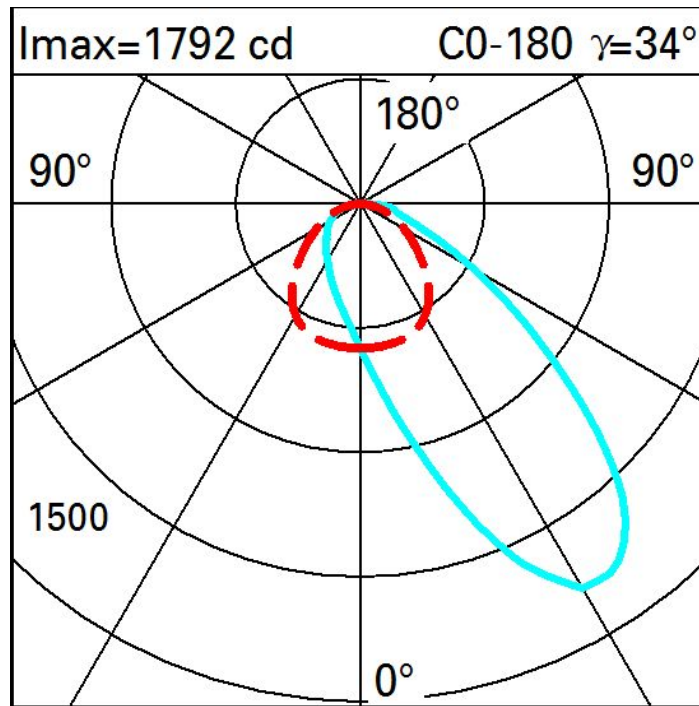

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	4	9	22	58	153	239	153	58	22	9	4		
2	7	16	43	128	332	481	332	128	43	16	7		
	10	23	58	142	262	327	262	142	58	23	10		
1	12	25	52	97	142	161	142	97	52	25	12		
	13	23	39	58	75	80	75	58	39	23	13		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						