# Palco

**Design Artec Studio** **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Août 2025

**Configuration du produit: Q678**
Q678: corps 86 mm - Neutral White - WW

**Référence produit**
Q678: corps 86 mm - Neutral White - WW **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**
Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. La double possibilité d'orientation du projecteur permet une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90°. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Groupe optique composé de LED C.o.B de tonalité Neutral White 4000K à haut rendu de couleur, à technologie OPTI BEAM REFLECTOR, faisceau lumineux wall- washer permettant d'obtenir un éclairage vertical de haut en bas. Driver électronique gradable DALI intégré au boîtier avec système semi-escamotable sur le rail.

**Installation**
sur rail électrifié ou patère

**Coloris**
Blanc (01) | Noir (04)




**Montage**
suspendu à un rail 3 allumages

**Câblage**
Driver électronique gradable avec Push Dim

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

**Données techniques**

| | | | |
|---|---|---|---|
| lm du système: | 1312 | Température de couleur [K]: | 4000 |
| W du système: | 24.3 | MacAdam Step: | 2 |
| lm source: | 3200 | Durée de vie LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W source: | 20 | Code Lampe: | LED |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 54 | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| lm en mode secours: | - | Code ZVEI: | LED |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 0 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 41 | Control: | Push Dim |
| IRC (minimum): | 80 | | |

**Polaire**

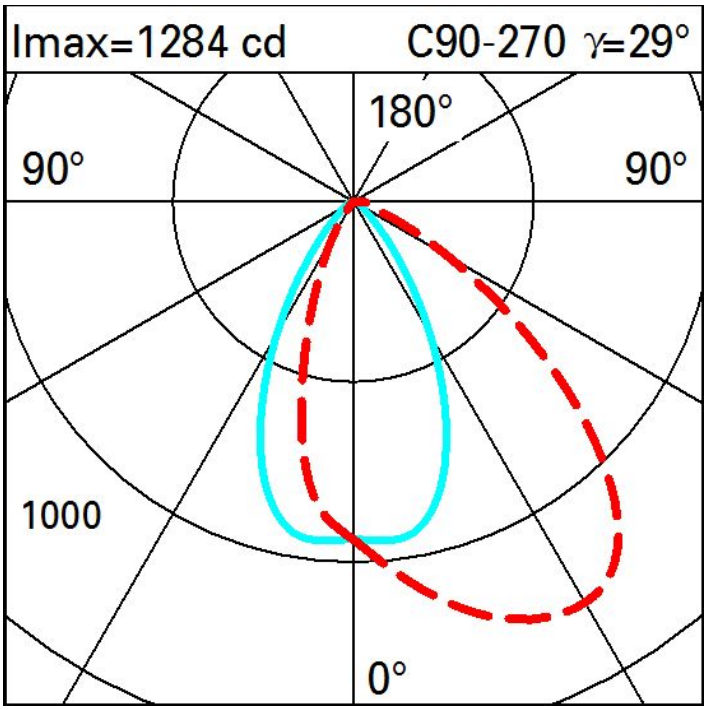

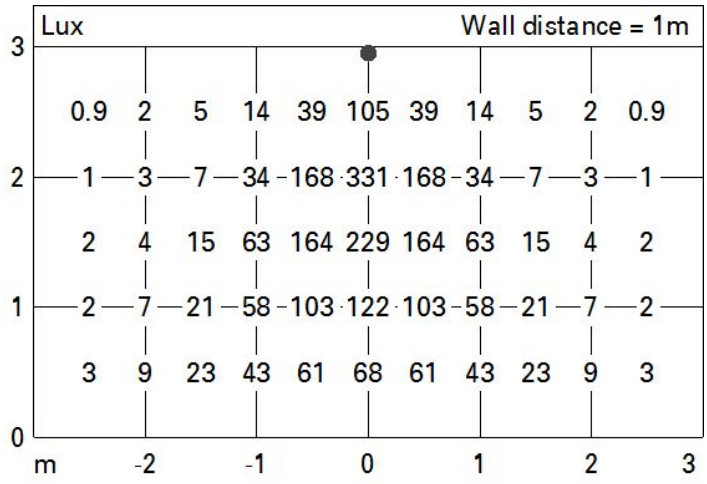
**Eclairements**