


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BA78

BA78: 30 LED DALI - Ottica Flood

**Codice prodotto**BA78: 30 LED DALI - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED. RGB con circuito led multicolore 39Wmax 30 LED RGB, ottica con lenti in materiale plastico versione FLOOD. Completo di lampada con scheda di controllo Dali 48÷56Vdc. Alimentatore da ordinare separatamente. Costituito da un corpo realizzato in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni silconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200° C. Verniciatura con verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcio temprato, semiacidato, spessore 4 mm, fissato con silicone. Pressacavi PG11 in ottone nichelato, idonei per cavi Ø 6.5÷11mm, per singolo ingresso cavo di alimentazione e segnale Dali. Sono disponibili come accessori a richiesta schermi antiabbaglianti. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2. Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED rosso, verde e ambra.

Installazione

Installazione a parete tramite staffe, bracci estendibili e orientabili di ±90°; a soffitto tramite piastra per applicazione in appoggio o a plafone, cavi di sospensione e tigi rigide.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

3.8

Montaggio

a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Completo di scheda di controllo DALI 48-56Vdc. Gruppo d'alimentazione elettronico da ordinare separatamente (cod. BZ14 - 100W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ15 - 240W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ16 - 480W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc)

Note


Completo di lampada. La scheda elettronica occupa tre indirizzi Dali, consuma un carico Dali ed è dotata di DIRECT DIM RGB, che consente la regolazione tramite un pulsante standard con le seguenti funzioni: Soft ON/OFF, cambio colore, memoria ultimo colore, sequenza dinamica di default. Disponibili schermi antiabbagliante e accessori vari d'installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	600	Temperatura colore [K]:	RGB
W di sistema:	39	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1392	Perdite dell'alimentatore [W]:	2
W di sorgente:	37	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	15.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Angolo di apertura [°]:	29° / 35°	Control:	DALI

Polare

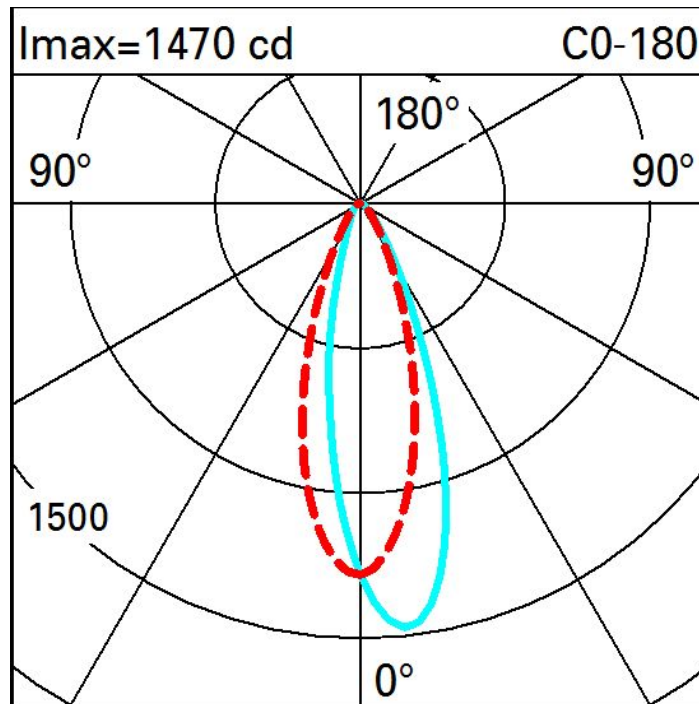

Illuminanti

Lux Wall distance = 1m											
3	0.2	0.5	1	3	7	11	8	3	1	0.6	0.3
2	0.5	1	2	5	12	18	13	5	2	1	0.5
	0.7	1	3	7	18	27	19	8	3	1	0.7
1	0.8	2	4	9	23	34	24	9	4	2	0.8
	0.9	2	4	11	24	34	25	11	5	2	0.9
0	m	-2	-1	0	1	2	3				