


View Opti Beam Lens cuadrado

Design iGuzzini /  
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q351  
Q351: luminaria cuadrada de cuerpo grande - super spot



Código producto  
Q351: luminaria cuadrada de cuerpo grande - super spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**  
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso super spot bien definido. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

**Instalaci n**  
En r il electrificado trif sico/DALI

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Colores</b>                 | <b>Peso (Kg)</b> |
| Negro (04)   Blanco/Negro (47) | 1.79             |

**Montaje**  
raile dali|r il trif sico

**Equipo**  
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

pending

| Datos t cnicos                                              |      |                                      |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Im de sistema:                                              | 501  | CRI:                                 | 90                              |  |  |
| W de sistema:                                               | 16.8 | Temperatura de color [K]:            | 3000                            |  |  |
| Im de la fuente:                                            | 910  | MacAdam Step:                        | 2                               |  |  |
| W de la fuente:                                             | 12   | Life time (vida  til) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25 C) |  |  |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 29.8 | C digo de l mpara:                   | LED                             |  |  |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | N mero de l mparas por grupo  ptico: | 1                               |  |  |
| Flujo total de emisi n en un  ngulo de 90  o superior [Lm]: | 0    | C digo ZVEI:                         | LED                             |  |  |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 55   | N mero de grupos  pticos:            | 1                               |  |  |
|  ngulo de apertura del haz de luz [ ]:                      | 4    | Control:                             | DALI                            |  |  |

Polar

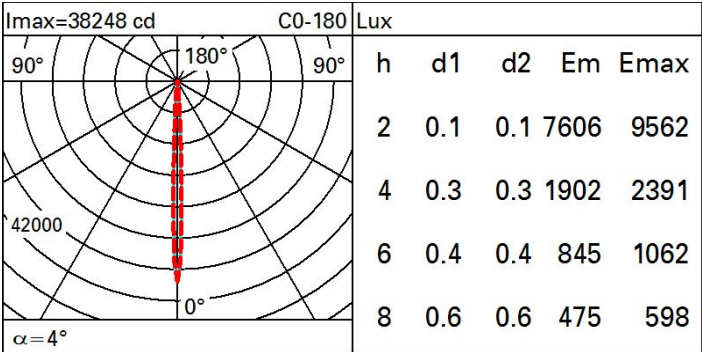

Coefficientes de uso

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 49 | 46 | 44 | 42 | 45 | 44 | 43 | 41 | 75  |
| 1.0  | 51 | 48 | 47 | 45 | 48 | 46 | 46 | 44 | 80  |
| 1.5  | 54 | 52 | 50 | 49 | 51 | 50 | 49 | 48 | 86  |
| 2.0  | 56 | 54 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 50 | 91  |
| 2.5  | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | 94  |
| 3.0  | 57 | 57 | 56 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 96  |
| 4.0  | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 98  |
| 5.0  | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 99  |

Curva límite de luminancia

