Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: QD33
QD33: Incasso Frame sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control





Codice prodotto
QD33: Incasso Frame sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica
Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso / riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio. LED warm ad elevato indice di resa cromatica (CRI).

Installazione
ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 37 x 141. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni.

Colore	**Peso (Kg)**
Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*	0.3

* Colori a richiesta

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio
Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione: connessioni a vite.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP43 Sul prodotto visibile dopo l'installazione

Dati tecnici

Im di sistema:	285
W di sistema:	13
Im di sorgente:	920
W di sorgente:	10
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	21.9
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31
CRI (minimo):	95
CRI (tipico):	97
Temperatura colore [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 50 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 50 apparecchi B16A: 80 apparecchi C10A: 83 apparecchi C16A: 136 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Control:	DALI-2

Polare

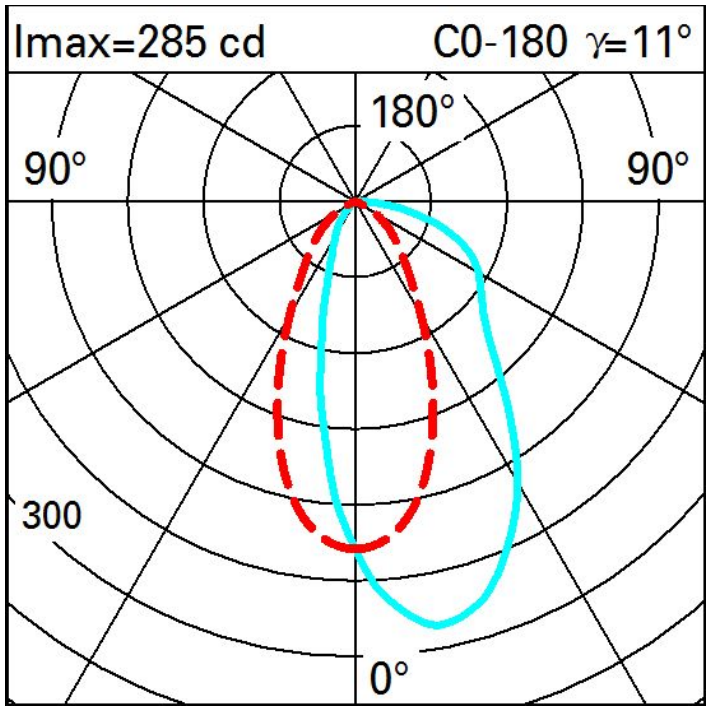
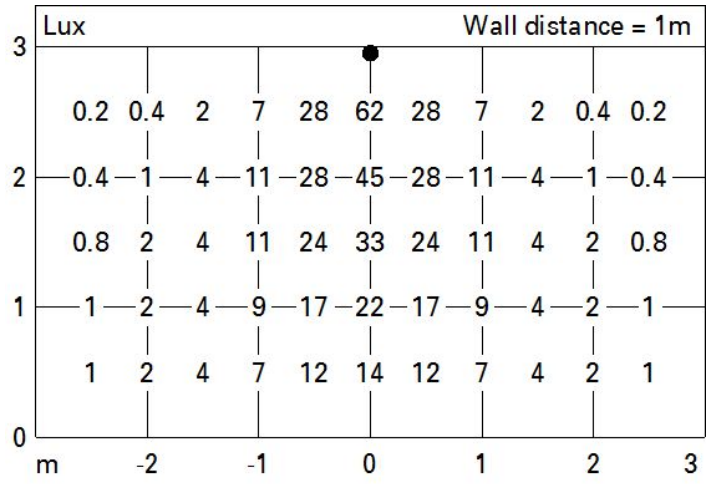
Illuminamenti