

Configuration du produit: N105.39

N105.39: appareil orientable - Ø 212 mm - neutral white - optique medium - frame - 34.2W 3577.1lm - 4000K - Blanc/Aluminium



Technical drawing of the 'C' type lamp base. The main view shows a height of 252 and a base diameter of $\varnothing 226$. A detail view of the base shows a diameter of $\varnothing 212$.

N105.39: appareil orientable - Ø 212 mm - neutral white - optique medium - frame - 34.2W 3577.1lm - 4000K - Blanc/Aluminium

Appareil circulaire orientable, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. tonalité neutral white 4 000K. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Réflecteur supérieur en aluminium anodisé. Étriers en tôle d'acier, zingués, coloris noir. Rotation horizontale de 30° et verticale de 358°. Appareil pourvu de fixations mécaniques pour l'orientation de la lumière. Dissipateur en aluminium extrudé peint.

Les installations affleurantes au plafond sont prédisposées pour des applications sur faux plafonds de 12.5 mm d'épaisseur.

Coloris	Poids (Kg)
Blanc/Aluminium (39)	1.9

Montage
encastré au plafond

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	3577	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	34.2	Code Lampe:	LED
Im source:	5200	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	31	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	104.6	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
Angle d'ouverture [°]:	18°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

	CIE nL 0.69 100-100-100-100-69 UGR <10-<10		Lux				
	DIN A.61		h	d1	d2	Em	Emax
	UTE 0.69A+0.00T F*1=997 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000		2	0.6	0.6	4565	5819
	CIBSE LG3 Lc1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°		4	1.3	1.3	1141	1455
			6	1.9	1.9	507	647
			8	2.5	2.5	285	364

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	62	59	57	55	58	56	56	54	78
1.0	65	62	60	58	61	59	59	57	83
1.5	68	66	64	63	65	64	63	61	89
2.0	70	69	67	66	68	66	66	64	93
2.5	71	70	69	69	69	68	68	66	96
3.0	72	71	71	70	70	70	69	67	98
4.0	73	72	72	72	71	71	70	68	99
5.0	74	73	73	73	72	72	71	69	100

Courbe limite de luminance

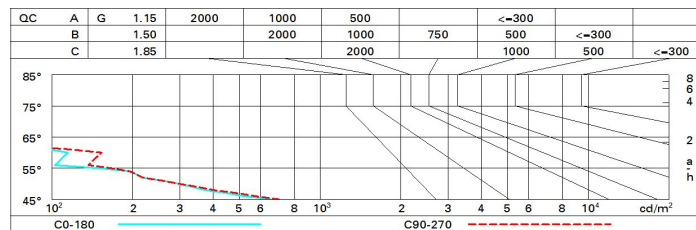


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	-4.3	-2.2	-3.9	-1.9	-1.5	-2.7	-0.6	-2.3	-0.2	0.1
	3H	-4.4	-2.8	-4.1	-2.5	-2.2	-2.8	-1.2	-2.4	-0.9	-0.6
	4H	-4.5	-3.2	-4.1	-2.9	-2.5	-2.9	-1.6	-2.5	-1.2	-0.9
	6H	-4.5	-3.6	-4.1	-3.2	-2.9	-2.9	-1.9	-2.5	-1.6	-1.3
	8H	-4.6	-3.6	-4.2	-3.3	-2.9	-3.0	-2.0	-2.6	-1.6	-1.3
	12H	-4.6	-3.6	-4.2	-3.3	-2.9	-3.0	-2.0	-2.6	-1.7	-1.3
4H	2H	-4.5	-3.2	-4.1	-2.9	-2.5	-2.9	-1.6	-2.5	-1.3	-0.9
	3H	-4.6	-3.6	-4.2	-3.3	-2.9	-3.0	-2.0	-2.6	-1.7	-1.3
	4H	-4.8	-3.7	-4.3	-3.3	-2.9	-3.2	-2.1	-2.7	-1.7	-1.3
	6H	-5.1	-3.4	-4.6	-2.9	-2.5	-3.5	-1.8	-3.0	-1.3	-0.9
	8H	-5.3	-3.3	-4.8	-2.9	-2.4	-3.6	-1.7	-3.2	-1.2	-0.7
	12H	-5.4	-3.4	-4.8	-2.9	-2.4	-3.7	-1.8	-3.2	-1.3	-0.8
8H	4H	-5.3	-3.3	-4.8	-2.9	-2.4	-3.6	-1.7	-3.2	-1.3	-0.7
	6H	-5.4	-3.6	-4.8	-3.1	-2.5	-3.8	-2.0	-3.2	-1.5	-0.9
	8H	-5.4	-3.8	-4.8	-3.3	-2.8	-3.8	-2.2	-3.2	-1.7	-1.2
	12H	-5.2	-4.2	-4.7	-3.7	-3.2	-3.6	-2.6	-3.1	-2.1	-1.6
12H	4H	-5.4	-3.4	-4.8	-2.9	-2.4	-3.7	-1.8	-3.2	-1.3	-0.8
	6H	-5.4	-3.8	-4.8	-3.3	-2.8	-3.8	-2.2	-3.2	-1.7	-1.2
	8H	-5.2	-4.2	-4.7	-3.7	-3.2	-3.6	-2.6	-3.1	-2.1	-1.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.7 / -12.2					4.6 / -11.5				
	1.5H	7.5 / -15.8					7.4 / -15.9				
	2.0H	9.5 / -15.3					9.3 / -16.8				