


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N243+PA55.01
N243: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal
PA55.01: Brida mínima - Blanco



Código producto
N243: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K (CRI 90).


Instalación
Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

Colores	Peso (Kg)
Aluminio (12)	1.08

Montaje
empotrable en el techo

Equipo
Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio
PA55.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**



Descripción
Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

Instalación
Orificio de preparación Ø 133 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.


Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.06

Montaje
empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos			
Im de sistema:	2014	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	31.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3250	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	29	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	63.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI
CRI (mínimo):	90		

Polar

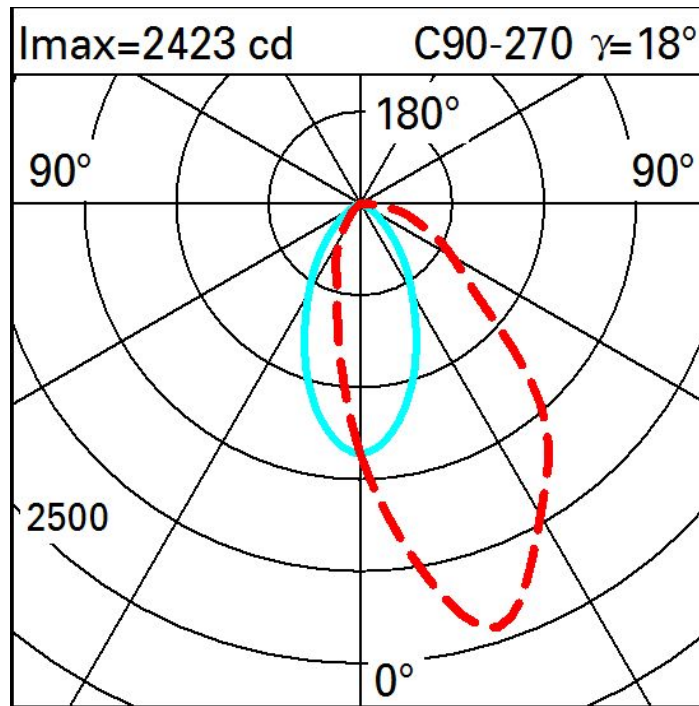

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.3	1	5	27	151	341	151	27	5	1	0.3			
2	2	6	20	69	226	419	226	69	20	6	2			
	4	10	29	87	228	326	228	87	29	10	4			
1	6	13	32	79	152	199	152	79	32	13	6			
	7	15	31	61	98	126	98	61	31	15	7			
0														
	m	-2	-1		0		1	2	3					