

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: P026**

P026: Großer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer

**Produktcode**

P026: Großer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Neutral White (4000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes Vorschaltgerät. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

**Installation**

mit Stromschiene oder Einbaudose

**Farben**

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

**Gewicht (Kg)**

2.11


**Montage**

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**


Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	3800	CRI (minimum):	80
W System:	48.1	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	4750	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	44	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	79	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

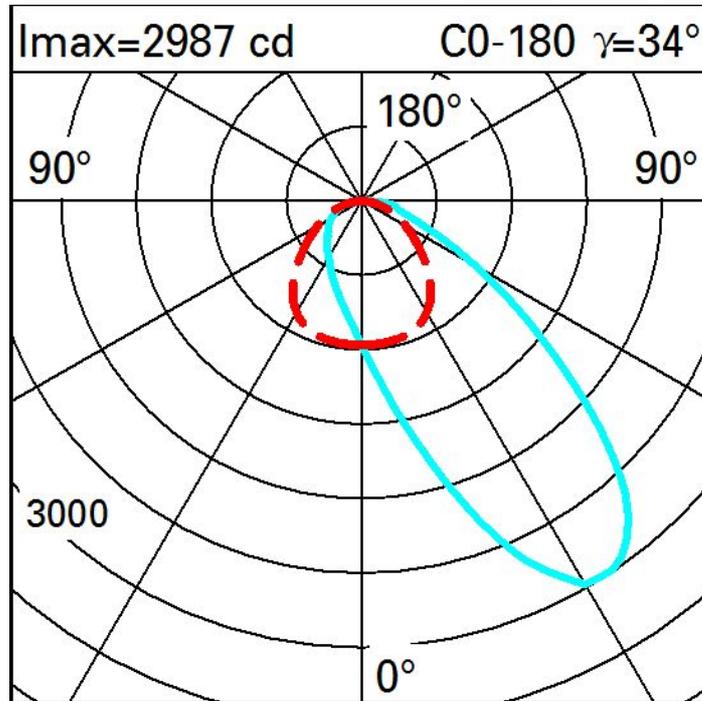

Beleuchtungen

Lux      Wall distance = 1m

3						●					
	7	15	36	97	256	398	256	97	36	15	7
2	11	26	72	213	553	801	553	213	72	26	11
	17	39	96	237	437	545	437	237	96	39	17
1	21	42	87	161	237	268	237	161	87	42	21
	21	39	65	97	125	133	125	97	65	39	21
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				