


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BA97

BA97: Aplique blanco 12Vdc L

**Código producto**BA97: Aplique blanco 12Vdc L **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED, óptica lámina de luz. El producto se compone de base y difusor. La base está realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC 46100LF, sometida a fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento de pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está realizado en polimetilmetacrilato rayado, la placa de fijación a pared en acero inoxidable y tornillos M5x10. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.

Instalación

Instalación de pared y techo.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared/en el techo


Equipo

Alimentador electrónico a pedir separadamente.

Notas


Incluida lámpara. Disponible con Led cool white (6700K), rojo, verde y ámbar bajo demanda.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	127	MacAdam Step:	4
W de sistema:	3.8	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	270	Pérdidas del transformador [W]:	0.3
W de la fuente:	3.5	Voltaje [Vin]:	12
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	33.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	47	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	75	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
Temperatura de color [K]:	4200	Corriente LED [mA]:	350

Polar

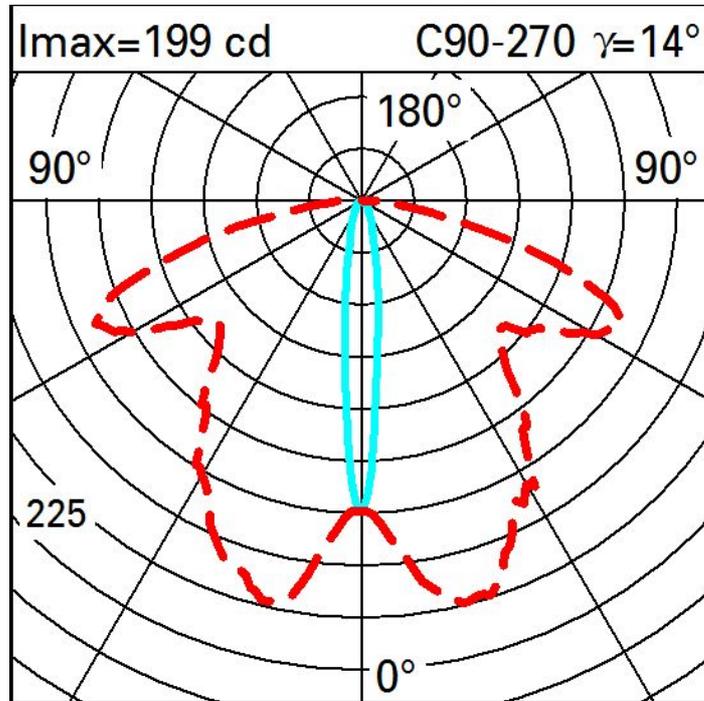

Isolux

