

Última actualización de la información: Octubre 2020

### Configuraciones productos: 6334+L114

6334:



### Código producto

6334: ¡Advertencia! Código fuera de producción

### Descripción

Luminaria para lámparas halógenas. El cuerpo de la luminaria está realizado en aluminio fundición a presión, el reflector en aluminio. La luminaria está provista de una articulación integrada al cuerpo que permite una amplia orientación del proyector, 305° sobre el eje vertical y 90° perpendicularmente al eje horizontal. Cerchio se aplica en el raíl Mini Limelight. Sistema de bloqueo mecánico para el enfoque del cuerpo óptico.

### Instalación

En el raíl Mini Limelight.


### Colores

Gris (15)

### Montaje

suspendido del raíl de baja tensión

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




### Datos técnicos

|                                                             |      |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|
| Im de sistema:                                              | 245  | CRI:                                  | 100       |
| W de sistema:                                               | 20   | Temperatura de color [K]:             | 3000      |
| Im de la fuente:                                            | 245  | Intensidad máxima de la lámpara [cd]: | 700       |
| W de la fuente:                                             | 20   | Pérdidas del transformador [W]:       | 0         |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 12.3 | Código de lámpara:                    | L114      |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Enchufe:                              | GU4       |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | -    | Número de lámparas por grupo óptico:  | 1         |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 100  | Código ZVEI:                          | QR-CBC 35 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 34°  | Número de grupos ópticos:             | 1         |

### Polar

| Imax=566 cd |     | Lux |      |  |  |
|-------------|-----|-----|------|--|--|
| h           | d   | Em  | Emax |  |  |
| 1           | 0.6 | 457 | 566  |  |  |
| 2           | 1.2 | 114 | 141  |  |  |
| 3           | 1.8 | 51  | 63   |  |  |
| 4           | 2.4 | 29  | 35   |  |  |

# Isolux

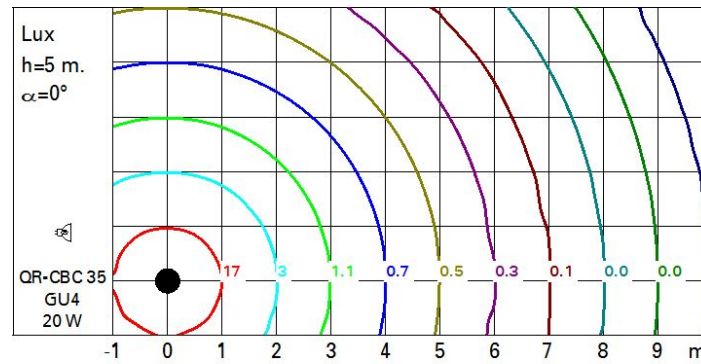

## Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 245 lm bare lamp luminous flux) |     |                  |      |        |      |      |                |      |        |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|------|--------|------|------|----------------|------|--------|------|------|
| Reflect.:                                                |     | viewed crosswise |      |        |      |      | viewed endwise |      |        |      |      |
| ceiling                                                  |     | 0.70             | 0.70 | 0.50   | 0.50 | 0.30 | 0.70           | 0.70 | 0.50   | 0.50 | 0.30 |
| walls                                                    |     | 0.50             | 0.30 | 0.50   | 0.30 | 0.30 | 0.50           | 0.30 | 0.50   | 0.30 | 0.30 |
| work pl.                                                 |     | 0.20             | 0.20 | 0.20   | 0.20 | 0.20 | 0.20           | 0.20 | 0.20   | 0.20 | 0.20 |
| Room dim                                                 |     |                  |      |        |      |      |                |      |        |      |      |
| x                                                        | y   |                  |      |        |      |      |                |      |        |      |      |
| 2H                                                       | 2H  | 21.1             | 21.8 | 21.4   | 22.1 | 22.3 | 21.1           | 21.8 | 21.4   | 22.1 | 22.3 |
|                                                          | 3H  | 21.4             | 22.0 | 21.7   | 22.3 | 22.6 | 21.2           | 21.8 | 21.5   | 22.1 | 22.4 |
|                                                          | 4H  | 21.5             | 22.1 | 21.8   | 22.4 | 22.7 | 21.2           | 21.8 | 21.5   | 22.1 | 22.4 |
|                                                          | 6H  | 21.5             | 22.1 | 21.9   | 22.4 | 22.8 | 21.1           | 21.7 | 21.5   | 22.0 | 22.3 |
|                                                          | 8H  | 21.5             | 22.1 | 21.9   | 22.4 | 22.7 | 21.1           | 21.6 | 21.5   | 22.0 | 22.3 |
|                                                          | 12H | 21.5             | 22.0 | 21.9   | 22.4 | 22.7 | 21.1           | 21.6 | 21.4   | 21.9 | 22.3 |
| 4H                                                       | 2H  | 21.2             | 21.8 | 21.5   | 22.1 | 22.4 | 21.5           | 22.1 | 21.8   | 22.4 | 22.7 |
|                                                          | 3H  | 21.6             | 22.1 | 21.9   | 22.4 | 22.8 | 21.7           | 22.2 | 22.1   | 22.6 | 22.9 |
|                                                          | 4H  | 21.7             | 22.2 | 22.2   | 22.6 | 23.0 | 21.7           | 22.2 | 22.2   | 22.6 | 23.0 |
|                                                          | 6H  | 21.9             | 22.3 | 22.3   | 22.7 | 23.1 | 21.8           | 22.2 | 22.2   | 22.6 | 23.0 |
|                                                          | 8H  | 21.9             | 22.2 | 22.3   | 22.6 | 23.1 | 21.8           | 22.1 | 22.2   | 22.6 | 23.0 |
|                                                          | 12H | 21.8             | 22.1 | 22.3   | 22.6 | 23.0 | 21.7           | 22.1 | 22.2   | 22.5 | 23.0 |
| 8H                                                       | 4H  | 21.8             | 22.1 | 22.2   | 22.6 | 23.0 | 21.9           | 22.2 | 22.3   | 22.6 | 23.1 |
|                                                          | 6H  | 21.9             | 22.2 | 22.4   | 22.7 | 23.2 | 21.9           | 22.2 | 22.4   | 22.7 | 23.1 |
|                                                          | 8H  | 21.9             | 22.2 | 22.4   | 22.6 | 23.1 | 21.9           | 22.2 | 22.4   | 22.6 | 23.1 |
|                                                          | 12H | 21.9             | 22.1 | 22.4   | 22.6 | 23.1 | 21.9           | 22.1 | 22.4   | 22.6 | 23.1 |
| 12H                                                      | 4H  | 21.7             | 22.1 | 22.2   | 22.5 | 23.0 | 21.8           | 22.1 | 22.3   | 22.6 | 23.0 |
|                                                          | 6H  | 21.9             | 22.2 | 22.4   | 22.6 | 23.1 | 21.9           | 22.1 | 22.4   | 22.6 | 23.1 |
|                                                          | 8H  | 21.9             | 22.1 | 22.4   | 22.6 | 23.1 | 21.9           | 22.1 | 22.4   | 22.6 | 23.1 |
| Variations with the observer position at spacing:        |     |                  |      |        |      |      |                |      |        |      |      |
| S =                                                      |     | 1.0H             | 1.0  | / -1.1 |      |      |                | 1.0  | / -1.1 |      |      |
|                                                          |     | 1.5H             | 2.0  | / -2.9 |      |      |                | 2.0  | / -2.9 |      |      |
|                                                          |     | 2.0H             | 3.5  | / -3.7 |      |      |                | 3.5  | / -3.7 |      |      |