


Configuration du produit: QL44

QL44: Minimal sections 2 x 5 LED - Wall Washer - Tunable White



QL44: Minimal sections 2 x 5 LED - Wall Washer - Tunable White

Appareil miniaturisé encastrable linéaire Minimal. L'utilisation de sources LED à indice de rendu de couleur élevé avec une température de couleur différente permet d'obtenir une modulation dynamique de la lumière. La variation est obtenue en mélangeant l'émission de 5 LED 2700K et de 5 LED 5700K. La température reste constante et uniforme même entre produits de tailles différentes et avec un nombre différent de LED chaudes et froides. Corps principal à surface radiante en aluminium moulé sous pression ; version sans cadre pour installation à ras de plafond (sans cadre) Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Système optique asymétrique (breveté) spécial pour obtenir un éclairage homogène et efficace des murs. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. Fourni avec un système d'alimentation intégré (basique) qui, sans utiliser de composants supplémentaires, permet de varier la température de couleur par simple pression de boutons (max. 4 produits). L'utilisation des références 6170 + M630 permet d'obtenir une solution programmable DALI avec écran tactile simple et intuitif. Disponibilité d'autres systèmes obéissant à une codification différente pour la gestion de grandes installations qui exigent l'intervention d'un technicien spécialisé pour leur programmation : le groupe MH97 + MH93 + M102 permet une solution programmable DALI / KNX - le groupe MH97 + MH93 + M618 permet d'étendre la gestion de l'installation à des supports distants de type tablette ou smartphone.

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique préalablement installé - vérifier l'épaisseur du faux-plafond et utiliser la collerette compatible, disponible sous une référence à part.

Coloris
Noir (04)

Poids (Kg)
0.75


encastré mural encastré au plafond

Unités d'alimentation DALI comprises. Disponibilité de diverses solutions de gestion obéissant à une codification séparée. Pour les caractéristiques techniques, les propriétés et les modes de branchement, consulter la notice d'utilisation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	683	Code Lampe:	LED
W du système:	26	Nombre de lampes par	1
Im source:	1750	groupe optique:	
W source:	18	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	26.3	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	10 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
IRC (typique):	97		
Température de couleur [K]: Tunable white 2700 - 5700		% minimum de gradation:	1
Durée de vie LED 1: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		Protection de surtension:	4kV Mode commun e 4kV Mode différentiel
		Control:	DALI-2

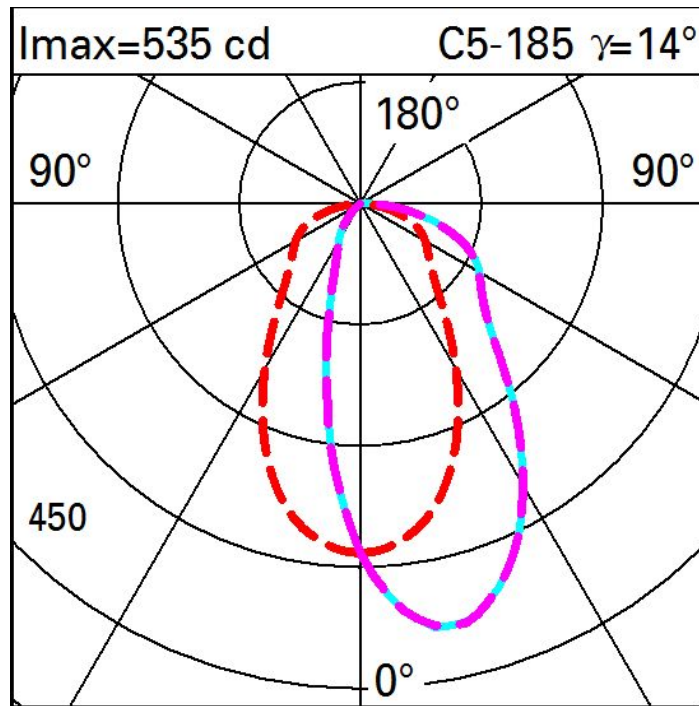

Eclairements

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	10	25	66	115	66	25	10	4	2			
2	4	7	14	29	60	83	60	29	14	7	4			
	4	7	13	27	49	63	49	27	13	7	4			
1	4	6	11	22	35	42	35	22	11	6	4			
	3	6	10	16	23	26	23	16	10	6	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							