


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: E912

E912: Sistema para pared/techo con óptica viaria.



Código producto

E912: Sistema para pared/techo con óptica viaria. ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria (ST1.C), destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia, equipada con brazo para pared/techo L=561 mm de acero pintado. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Difusor de policarbonato moldeado por inyección y estabilizado a los rayos ultravioletas. Equipada con circuito de ledes monocromáticos de potencia y lentes multicapa de polímeros ópticos. El controlador y los ledes pueden ser sustituidos. Controlador electrónico con reconocimiento automático de la Midnight y con sistema automático de control de la temperatura interior. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalación

Instalación para pared/techo.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

8.6

Montaje

fijación en pared/la pared

Equipo

El producto se suministra ya cableado y con cable de salida.

Notas

Protección contra las sobretensiones: 10KV Modo Común, 6KV Modo Diferencial

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos


Im de sistema:	3540	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	46	MacAdam Step:	5
Im de la fuente:	-	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	77	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	15	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
CRI:	70	Control:	Middle of the night

* Datos preliminares

Polar

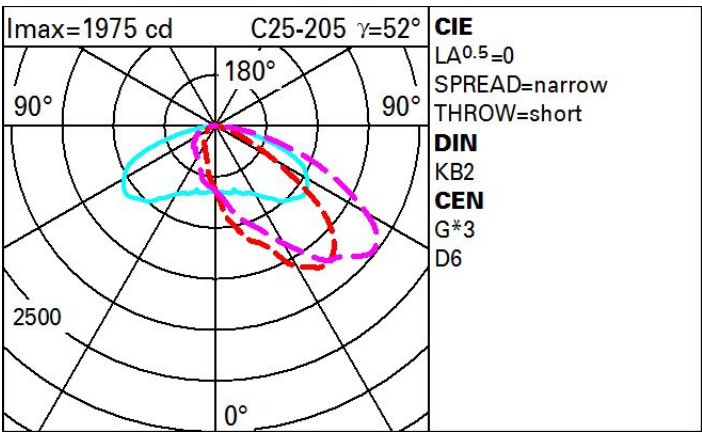

Isolux

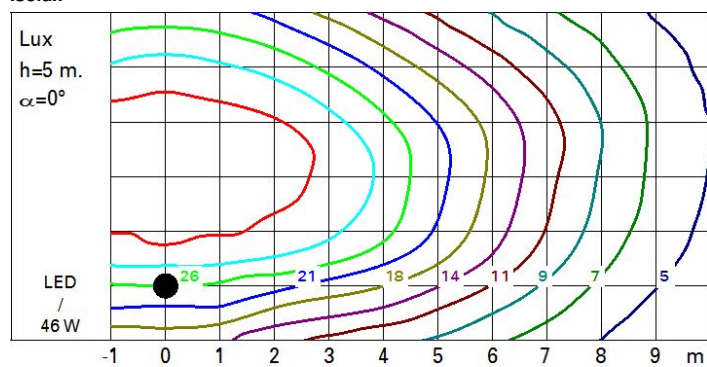

Coeficientes de uso

