


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: UE65

UE65: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48 Vcc - L = 625mm - Óptica Wide Flood



Código producto

UE65: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48 Vcc - L = 625mm - Óptica Wide Flood

Descripción

Luminaria lineal para iluminación directa destinada al uso de lámparas led monocromáticas. La luminaria se puede instalar utilizando pares de brazos, bases para la aplicación en techo/terreno/pared, piquetas o tijas y cable de suspensión (a pedir por separado). Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cuerpo óptico cerrado por la parte superior con apantallamiento de cristal transparente de 5 mm de espesor sellado con silicona. Con circuito multiled de potencia de color Warm White. Tapa la tarjeta de control 48 Vcc (disponible en versión DMX y en versión DALI) como el alimentador se deben comprar por separado. Incluye conector con virola roscada IP68. Las luminarias incorporan un conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. La luminaria incorpora un cárter de cierre (protegido contra los rayos UV) para cubrir los cables y protegerlos de la suciedad y los rayos UV. Incluye sistema óptico Opti Beam Reflector con óptica Wide Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Disponibles, como accesorios a comprar por separado, brazos para la instalación en pared a menos de 3 m de altura, brazos para la instalación en pared a más de 3 m de altura, bases para la instalación en techo o en apoyo, piquetas y tijas y cables de suspensión.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

0.76

Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo

De pared exterior, de pared, de techo, en piqueta y de suspensión.

Notas

Incluye conector con virola roscada IP68. Luminarias con conector doble (macho / hembra) para permitir el cableado pasante y la aplicación en filas continuas. Tarjeta de control y alimentador remotos a comprar por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	777	MacAdam Step:	3
W de sistema:	7.7	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1110	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	6	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	56° / 58°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	40
Temperatura de color [K]:	2700	Control:	PWM

Polar

	Imax=1047 cd		C5-185	CIE		Lux					
	90°		180°	90°	nL 0.70		h	d1	d2	Em	Emax
					99-100-100-100-70		1	1.1	1.1	814	1046
					UGR <10<10		2	2.1	2.2	204	262
					DIN		3	3.2	3.3	90	116
					A.61		4	4.2	4.4	51	65
					UTE						
					0.70A+0.00T						
					F*1=990						
					F*1+F*2=998						
				F*1+F*2+F*3=1000							
				CIBSE							
				LG3 L<1500 cd/m² at 65°							
				UGR<10 L<1500 cd/mq @65°							

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	57	56	59	57	57	54	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	82
1.5	69	67	65	64	66	64	64	62	88
2.0	71	70	68	67	69	67	67	65	93
2.5	73	71	70	70	70	69	69	67	95
3.0	73	73	72	71	71	71	70	68	97
4.0	74	74	73	73	73	72	71	69	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

Curva límite de luminancia

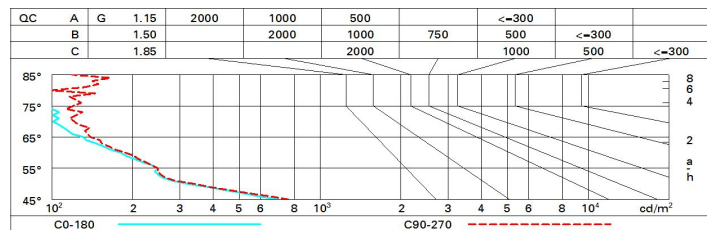


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1110 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	5.4	5.9	5.7	6.1	6.3	6.7	7.1	6.9	7.3	7.6
	3H	5.3	5.7	5.6	6.0	6.3	6.5	6.9	6.8	7.2	7.5
	4H	5.3	5.6	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	6.8	7.1	7.4
	6H	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.4	6.7	6.7	7.0	7.4
	8H	5.2	5.5	5.5	5.8	6.1	6.4	6.7	6.7	7.0	7.3
	12H	5.1	5.4	5.5	5.8	6.1	6.3	6.6	6.7	7.0	7.3
4H	2H	5.2	5.6	5.6	5.9	6.2	6.5	6.9	6.8	7.1	7.4
	3H	5.1	5.4	5.5	5.8	6.1	6.3	6.7	6.7	7.0	7.4
	4H	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3
	6H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.2
	8H	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	6.1	6.4	6.6	6.8	7.2
	12H	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	7.2
8H	4H	4.9	5.1	5.3	5.6	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.2
	6H	4.8	5.0	5.3	5.5	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	7.2
	8H	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1
	12H	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.0	6.1	6.5	6.6	7.1
12H	4H	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0	6.1	6.3	6.6	6.7	7.2
	6H	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1
	8H	4.7	4.9	5.2	5.4	5.9	6.0	6.1	6.5	6.6	7.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -10.4					6.6 / -10.7				
	1.5H	9.3 / -11.4					9.4 / -11.7				
	2.0H	11.2 / -12.1					11.4 / -12.2				