


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: 5806+L092

5806: Módulo con equipo electrónico regulable digital (DALI)



N = numero apparecchi

Código producto

5806: Módulo con equipo electrónico regulable digital (DALI) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para instalación empotrada en falsos techos, destinada al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cubre lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara está provisto de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para realizar hileras continuas.

Instalación

Instalación mediante bridas especiales o apoyado en falsos techos modulares. Las bridas están provistas de sistema de fijación sin la utilización de utensilios, adecuadas para aplicación en falsos techos con espesor desde 1 hasta 35 mm. El orificio para la instalación empotrada del producto tiene dimensiones de 100x1187 mm.

Colores

Blanco (01)

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

El aparato está provisto de cableado electrónico regulable digital (DALI). Las clemas para la conexión eléctrica de enchufe rápido pueden accederse tanto por la parte posterior como en el interior del producto. El producto está predispuesto para el cableado pasante y está provisto de switch-dim, con posibilidad de regulación incluso con un normal pulsador eléctrico. Ocupa 1 dirección DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



850°C

IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema: 2814

W de sistema: 62

Im de la fuente: 4050

W de la fuente: 54

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 45.4

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.): 69

[%]:

CRI: 86

Temperatura de color [K]: 6500

Pérdidas del transformador: 8

[W]:

Voltaje [Vin]: 230

Código de lámpara: L092

Enchufe: G5


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: T 16

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI

Polar

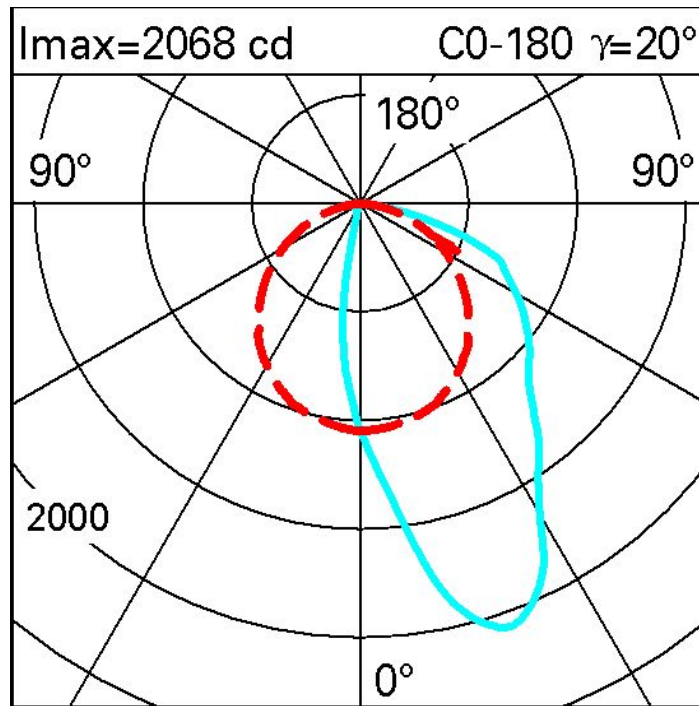

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m										
3																					
	0.9	2	3	4	9	271	312	155	59	20	7										
2	0.6	1	2	4	7	257	356	171	89	46	25										
	0.6	1	2	2	16	155	256	148	79	46	27										
1	0.5	0.8	1	2	25	88	146	109	65	39	25										
	0.4	0.5	1	2	14	53	83	82	53	33	21										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														