



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: QJ68

QJ68: Incasso Minimal sezione 3 LED - Driver remoto - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Codice prodotto

QJ68: Incasso Minimal sezione 3 LED - Driver remoto - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED, specializzato per illuminazione verticale delle pareti. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (QJ88) precedentemente installato a soffitto - spessori consentiti 12,5 / 15 / 20 mm. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.1

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante da ordinare separatamente: ON-OFF - cod. MXF9 (min 1 / max 2); dimmerabile DALI - cod. BZM4 (min 1 / max 6) - verificare su foglio istruzioni corrente di esercizio / lunghezze e sezioni compatibili dei cavi da impiegare.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	188	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	5.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	670	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	5.9	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	31.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	28	Corrente LED [mA]:	700
CRI (minimo):	90		

Polare

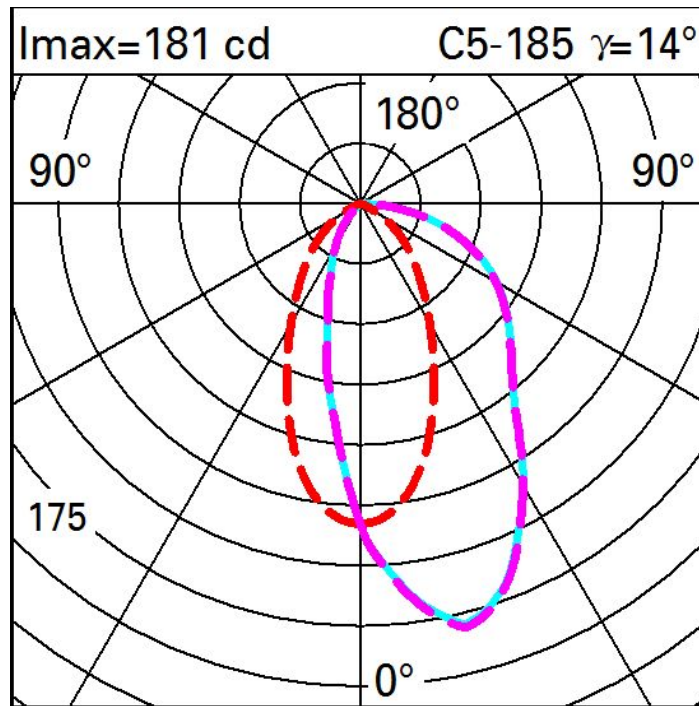

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.3	1.0	5	21	41	21	5	1.0	0.3	0.1			
2	0.3	0.9	3	8	21	33	21	8	3	0.9	0.3			
	0.6	1	3	7	15	21	15	7	3	1	0.6			
1	0.8	2	3	6	11	14	11	6	3	2	0.8			
	0.8	1	3	5	7	9	7	5	3	1	0.8			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							