


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: BP14**

BP14: Compact - Apliques/Plafones - LED1 - control DMX512-RDM - L=506mm - Óptica Wall Grazing Spot



**Código producto**

BP14: Compact - Apliques/Plafones - LED1 - control DMX512-RDM - L=506mm - Óptica Wall Grazing Spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED RGB (Rojo, Verde y Azul) y control DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido con extremos de aluminio fundido a presión que incluyen juntas silicónicas. Pintura acrílica líquida de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja lateral de alimentación en PPS (sulfuro de polifenileno). Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia con led simples de color rojo, verde y azul (RGB). Incluye ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Wall Grazing Spot. La caja lateral incluye un conector doble macho/hembra, con acoplamiento rápido de 5 polos para cableado pasante y tapón lateral. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

**Instalación**

Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aluminio orientables  $\pm 90^\circ$  L=138mm (cód. 5576), brazos de aluminio extensibles de 309 a 389 mm y orientables  $\pm 90^\circ$  (cód. 5577), brazos de acero inoxidable orientables  $\pm 90^\circ$  L=138 (cód. BZX2), brazos de acero inoxidable orientables L=310mm (cód. BZX3), soporte para aplicación en pared L = 310 mm (cód. BZ10), soportes para aplicación en balaustrada L = 297 mm (cód. 5578), soporte para aplicación en apoyo o en superficie L = 309 mm (cód. 5570).

**Colores**

Gris (15)

**Peso (Kg)**

1.4

**Montaje**

a la pared/en el techo

**Equipo**

El producto incorpora un grupo de alimentación electrónico con control DMX512-RDM 220 - 240 Vca, 50/60 Hz dentro del aparato. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP66 de 5 polos (BZ15), conector macho IP66 de 5 polos y tapón de cierre (BZ16), conectores macho y hembra IP66 de 5 polos (BZ17), grupos de cable multipolar con conectores macho y hembra de 5 polos (BZT4-BZT5-BZT6), tapón para conectores (BZQ7), conector lineal IP68 de 3 vías (Tipo Y) de 5 polos (BZN7). Las DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (cód. BZQ7)

**Notas**

Producto con lámpara de Led. Las DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (cód. BZQ7)


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|                                                             |      |                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 655  | Life time (vida útil) LED 1:             | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de sistema:                                               | 18.6 | Life time (vida útil) LED 2:             | 50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C) |
| Im de la fuente:                                            | 770  | Código de lámpara:                       | LED                           |
| W de la fuente:                                             | 13   | Número de lámparas por                   | 1                             |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 35.2 | grupo óptico:                            |                               |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Código ZVEI:                             | LED                           |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0    | Número de grupos ópticos:                | 1                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 85   | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C.              |
| Temperatura de color [K]:                                   | RGB  | Control:                                 | DMX-RDM                       |

Polar

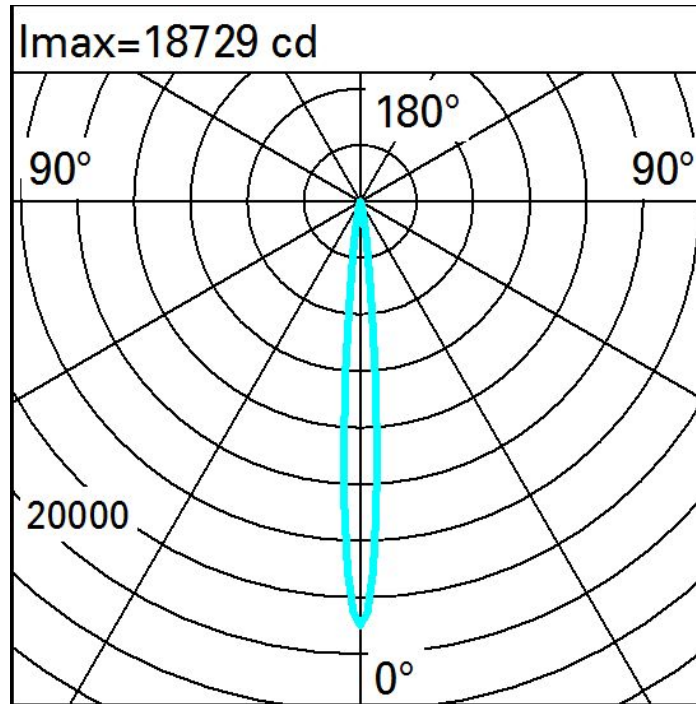

Iluminaciones

