


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: EA02

EA02: Underscore InOut



Código producto

EA02: Underscore InOut **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Colores

Blanco (01)

Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Notas

Underscore InOut se puede alimentar en serie hasta un máximo de L=7004mm en fila continua. Producto no adecuado para la instalación en piscinas y fuentes. Las longitudes indicadas pueden tener una tolerancia de +/- 4mm respecto a la longitud nominal


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	280	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W de sistema:	8.5	Life time (vida útil) LED 2:	30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	280	Voltaje [Vin]:	24
W de la fuente:	8.5	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	73	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 45°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	18
Temperatura de color [K]:	2500	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polar

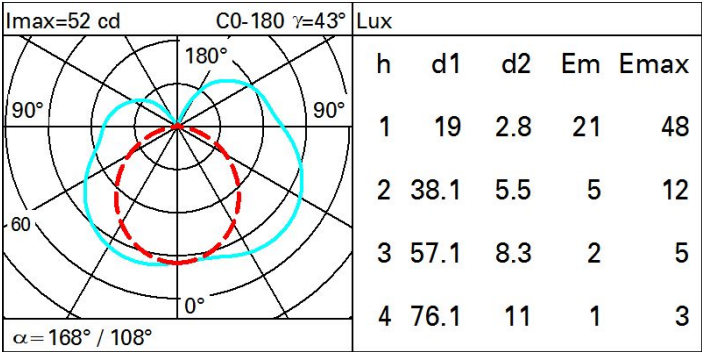

Isolux

