


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 148A.01
148A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - WideFlood - OBLens - - 17.2W 1066.5lm - 3000K - CRI 97 - Blanco



Código producto
148A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - DALI - WideFlood - OBLens - - 17.2W 1066.5lm - 3000K - CRI 97 - Blanco

Descripción
Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico -CRI97- tono 3000K.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con  ptica Wideflood.
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n
Base o r il de tensi n de red.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.66


Montaje
r il trif sico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	1067	CRI (m�nimo):	97
W de sistema:	17.2	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1350	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	62	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	46�	Control:	DALI-2

Polar

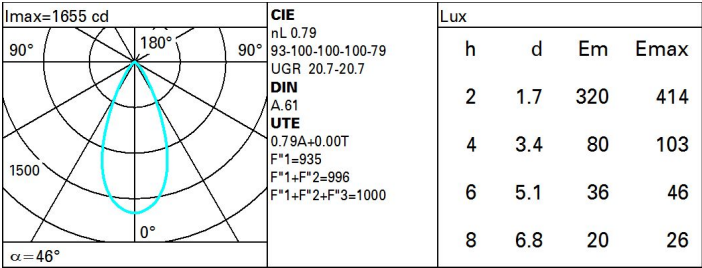

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	62	60	64	61	61	58	74
1.0	73	69	66	64	68	65	65	62	79
1.5	77	74	72	70	73	71	70	68	86
2.0	80	77	76	74	76	75	74	72	91
2.5	81	80	78	77	78	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	80	79	77	98
5.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99

Curva límite de luminancia

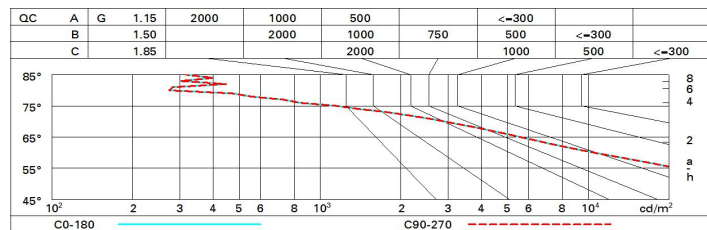


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1350 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.2	21.8	21.5	22.1	22.3	21.2	21.8	21.5	22.1	22.3
	3H	21.1	21.6	21.4	21.9	22.2	21.1	21.7	21.4	21.9	22.2
	4H	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1	21.0	21.6	21.4	21.8	22.1
	6H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.1	21.0	21.4	21.3	21.7	22.1
	8H	20.9	21.4	21.3	21.7	22.0	20.9	21.4	21.3	21.7	22.0
	12H	20.9	21.3	21.2	21.6	22.0	20.9	21.3	21.3	21.7	22.0
4H	2H	21.0	21.6	21.4	21.8	22.1	21.0	21.5	21.3	21.8	22.1
	3H	20.9	21.3	21.3	21.7	22.0	20.9	21.3	21.3	21.7	22.0
	4H	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0	20.8	21.2	21.2	21.6	22.0
	6H	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9	20.7	21.1	21.2	21.5	21.9
	8H	20.7	21.0	21.1	21.4	21.8	20.7	21.0	21.1	21.4	21.8
	12H	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8
8H	4H	20.7	21.0	21.1	21.4	21.8	20.7	21.0	21.1	21.4	21.8
	6H	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8	20.6	20.8	21.1	21.3	21.8
	8H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7
	12H	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7
12H	4H	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8
	6H	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7	20.5	20.8	21.0	21.2	21.7
	8H	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -0.7					3.6 / -0.7				
	1.5H	6.3 / -11.8					6.3 / -11.8				
	2.0H	8.2 / -15.1					8.2 / -15.1				