


Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: EZ29.15**

EZ29.15: 47 superficie Integral– Warm White – 220 - 240 Vca DMX512-RDM – L = 1502mm – Óptica Wide Flood - 63W 3900lm - 2700K - Gris



**Código producto**

EZ29.15: 47 superficie Integral– Warm White – 220 - 240 Vca DMX512-RDM – L = 1502mm – Óptica Wide Flood - 63W 3900lm - 2700K - Gris

**Descripción**

Luminaria de iluminación directa para lámparas de leds monocromáticos, 220 - 240 Vca regulable DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia en color Warm White y controlador electrónico DMX512-RDM 220 - 240 Vca (alimentador incluido). Incluye doble prensacable PG11 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Wide Flood. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

**Instalación**

Disponibles como accesorios para la instalación: brazos de aplique orientables de acero inoxidable AISI304.

**Colores**

Gris (15)

**Peso (Kg)**

4.1

**Montaje**

fijación en pared|a la pared|en el techo

**Equipo**

Incluye tarjeta de control DMX-RDM y alimentador electrónico 220 - 240 Vca. El producto incorpora doble prensacable PG11 de latón niquelado con cables de salida de goma H07RN-F 5x1,5 mm<sup>2</sup> para cableado pasante con conectores macho y hembra IP68. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP68 de 5 polos, conector macho IP68 de 5 polos y tapón de cierre (BZI6), conectores macho y hembra IP68 de 5 polos.

**Notas**

Producto con tecnología led. las luminarias DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (BZQ7).


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|                                                             |           |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 3900      | MacAdam Step:                            | 3                              |
| W de sistema:                                               | 63        | Life time (vida útil) LED 1:             | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im de la fuente:                                            | 6500      | Life time (vida útil) LED 2:             | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W de la fuente:                                             | 52        | Voltaje [Vin]:                           | 230                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 61.9      | Código de lámpara:                       | LED                            |
| Im en modo emergencia:                                      | -         | Número de lámparas por grupo óptico:     | 1                              |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0         | Código ZVEI:                             | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 60        | Número de grupos ópticos:                | 1                              |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 42° / 44° | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C.               |
| CRI (mínimo):                                               | 80        | Control:                                 | DMX-RDM                        |
| Temperatura de color [K]:                                   | 2700      |                                          |                                |

# Polar

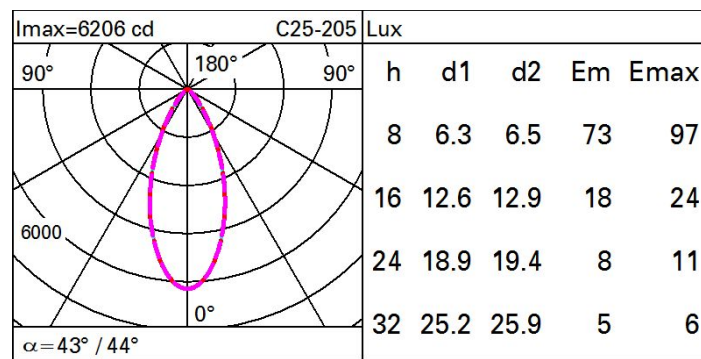

# Isolux

