Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: 125A.01
125A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens - - 12.9W 842.8lm - 3000K - CRI 90 - weiss

Produktcode
125A.01: Strahler SIPARIO Ø73 - DALI - Spot - OBLens - - 12.9W 842.8lm - 3000K - CRI 90 - weiss

Beschreibung
Ausrichtbarer Strahler Ø73 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 3000K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Spot-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtengehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.



Installation
Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01)	0.65

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

lm System:	843	CRI (minimum):	90
W System:	12.9	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	980	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	10	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65.3	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	86	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	9° / 10°	Control:	DALI-2

Polardiagramm

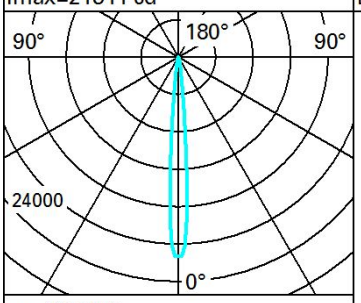

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	4109	5328
4	0.6	1027	1332
6	0.9	457	592
8	1.2	257	333