

Última actualización de la información: Septiembre 2025

Configuraciones productos: QU39

QU39: Ø 172 mm - warm white - Dali

**Código producto**

QU39: Ø 172 mm - warm white - Dali

Descripción

Luminaria circular para instalación de superficie o suspensión mediante kit a pedir por separado. Luminaria para usar con lámpara led de tecnología C.o.B. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Luminaria con disipación pasiva. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m² ideal para espacios donde hay videoterminales.

Instalación

de superficie o suspensión mediante kit a pedir como accesorio.

Colores

Blanco/Aluminio (39) | Negro/Aluminio (40)

Peso (Kg)

1.03

**Montaje**

en el techo

Equipo

luminaria equipada con componentes Dali


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP40

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2623	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	24.5	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	107.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

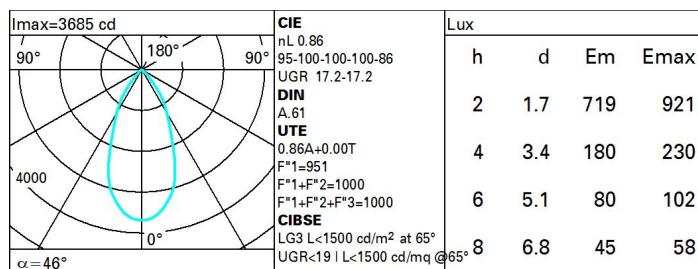Polar

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	71	68	66	71	68	67	64	75
1.0	79	76	73	70	75	72	72	69	80
1.5	84	81	79	77	80	78	77	74	87
2.0	87	85	83	81	84	82	81	79	91
2.5	89	87	86	84	86	84	84	81	94
3.0	90	89	88	87	87	86	85	83	96
4.0	91	90	89	89	88	88	87	84	98
5.0	91	91	90	90	89	89	87	85	99

Curva límite de luminancia

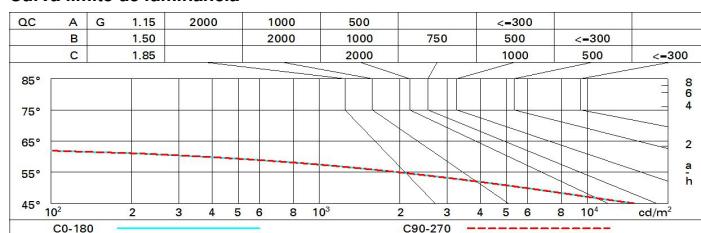


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3050 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceil/cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50			
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30			
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			
Room dim	viewed crosswise					viewed endwise						
X	Y	2H	17.8	18.4	18.0	18.6	18.9	17.8	18.4	18.0	18.6	18.9
2H	3H	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	17.6	18.2	17.9	18.5	18.7	
3H	4H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	
4H	6H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6	
6H	8H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.6	17.4	17.9	17.8	18.2	18.6	
8H	12H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.5	17.4	17.8	17.8	18.2	18.5	
12H	4H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	
4H	3H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.5	17.4	17.8	17.8	18.2	18.5	
3H	4H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	
4H	6H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	
6H	8H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
8H	12H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
12H	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	
4H	6H	17.1	17.3	17.5	17.8	18.3	17.1	17.3	17.5	17.8	18.3	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
8H	12H	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	17.0	17.2	17.5	17.6	18.2	
12H	4H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	
4H	6H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	
6H	8H	17.0										