

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: EV46

EV46: Luminaria con soporte - Tunable White - DALI - Alimentador remoto y controlador integrado - Óptica Wide Flood - Ta 25 °C



Código producto

EV46: Luminaria con soporte - Tunable White - DALI - Alimentador remoto y controlador integrado - Óptica Wide Flood - Ta 25 °C

Descripción

Luminaria para lámparas led (Blanco 2200K, 3000K, 4000K), óptica Wide Flood y control DMX512-RDM. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incorpora una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico es Opti Beam Lens. La alimentación electrónica es remota en cambio el controlador DMX está integrado en el producto y es compatible con sistemas de telegestión. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

22.28

Equipo

Doble PG.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	27038	Temperatura de color [K]:	Tunable white 2200 - 4000
W de sistema:	270.2	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	36050	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	249	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	44°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
CRI (mínimo):	80	Control:	DMX-RDM

Polar

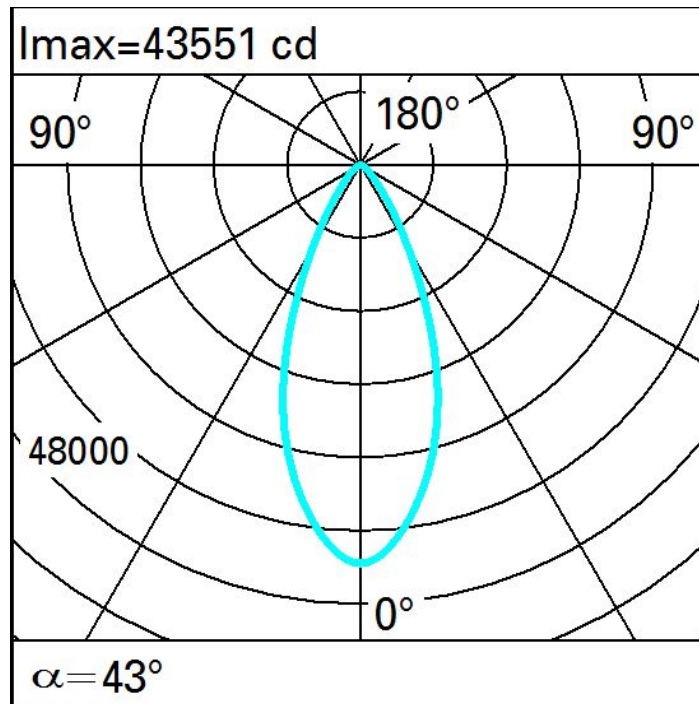

Isolux

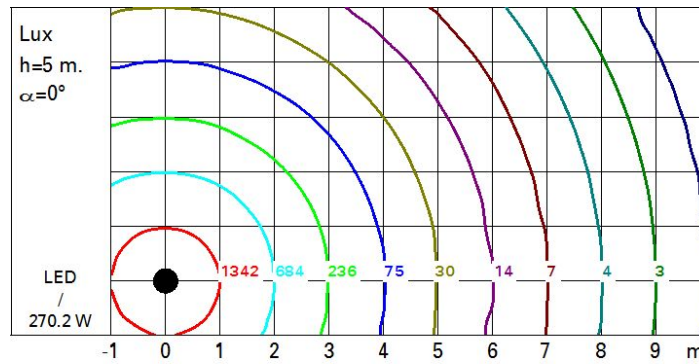

Iluminaciones

