


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: QG40

QG40: Ø 225 mm - Warm White - DALI



Produktcode

QG40: Ø 225 mm - Warm White - DALI

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LEDs mit COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Weiß/Ref: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.03



Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

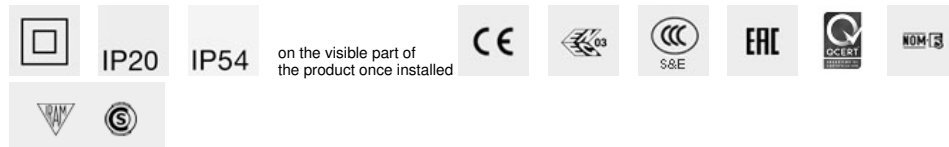

Technische Daten

Im System:	4192	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	36.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	5050	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	32	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	114.2	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

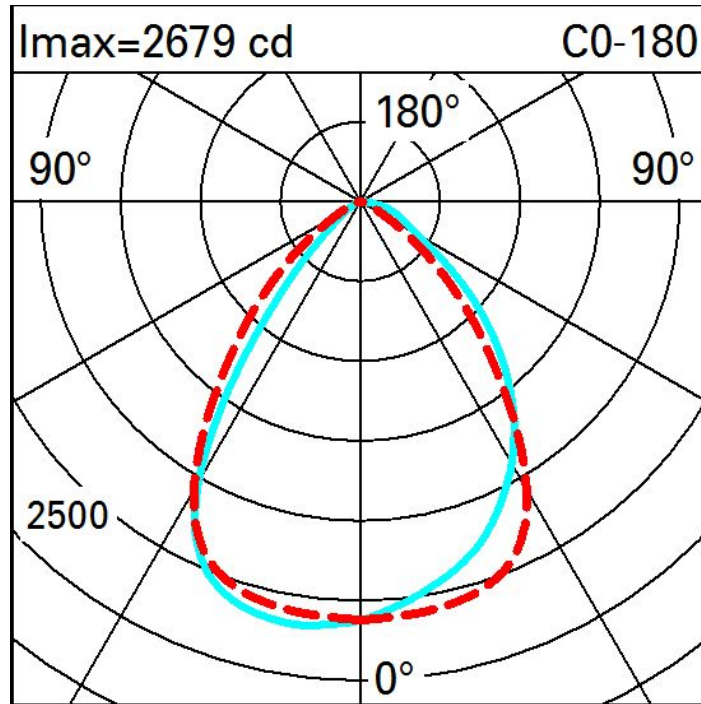

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	12	39	136	224	136	39	12	4	2	
	2	3	8	26	96	268	402	268	96	26	8	3
	1	6	18	55	136	246	308	246	136	55	18	6
	1	13	29	62	113	167	192	167	113	62	29	13
	0	17	33	56	83	107	118	107	83	56	33	17
		m	-2	-1	0	1	2	3				