

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: N123

N123: apparecchio wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame



Codice prodotto

N123: apparecchio wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino a 25 mm

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)


0.65

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	821	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	11.5	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.9	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	71.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	53	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

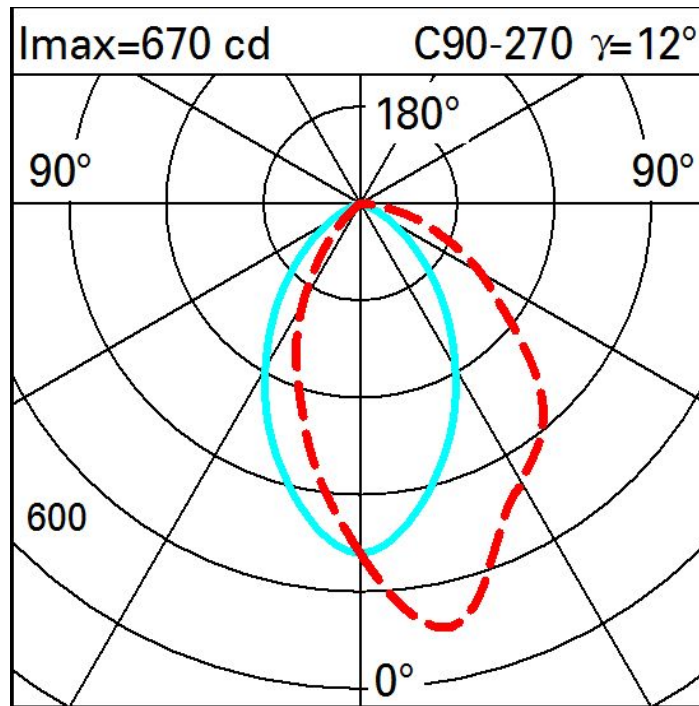

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.3	0.9	3	16	63	120	63	16	3	0.9	0.3			
2	1	4	12	34	87	138	87	34	12	4	1			
	3	6	15	35	67	86	67	35	15	6	3			
1	4	7	14	27	41	49	41	27	14	7	4			
	4	7	12	19	26	31	26	19	12	7	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							