


Configuraciones productos: Q595
Q595: Frame secciones 2x5 LED - Wall Washer



Im de sistema:	589	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	19.2	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	17	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.7	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

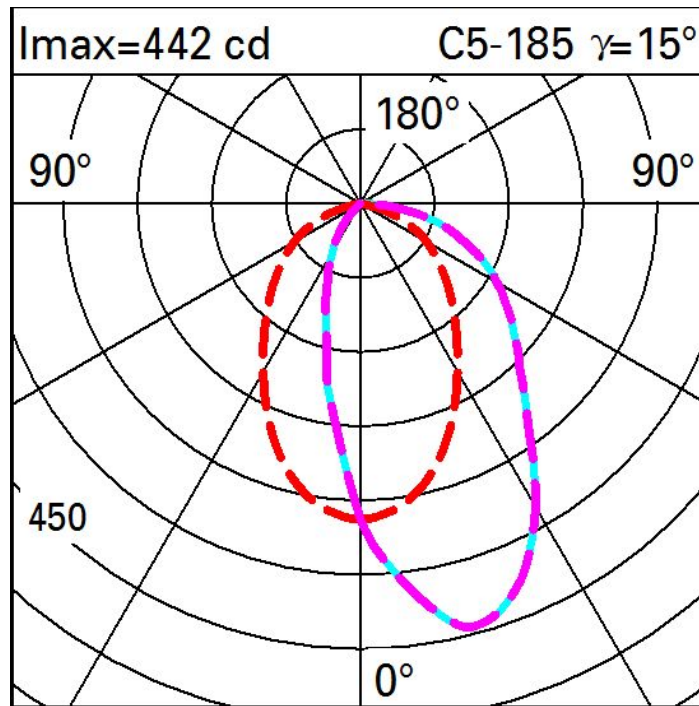

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	1	3	8	23	61	101	61	23	8	3	1		
2	3	6	13	29	60	83	60	29	13	6	3		
	4	7	13	26	44	55	44	26	13	7	4		
1	4	6	11	20	30	36	30	20	11	6	4		
	3	6	9	14	20	23	20	14	9	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						