



Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

**Configuration du produit: QK24.01**

QK24.01: Minimal 2 cellules - Wall Washer - LED - Blanc

**Référence produit**

QK24.01: Minimal 2 cellules - Wall Washer - LED - Blanc

**Description technique**

Appareil encastrable à deux compartiments à optique fixe Wall Washer pour source LED. Système passif de dispersion thermique. Corps de la lampe à surface radiante en aluminium moulé sous pression, version fleur de plafond (sans cadre). Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Système optique asymétrique spécialisé pour obtenir une distribution lumineuse sur le mur définie et sans zones d'ombre. La position côte à côte des groupes asymétriques détermine une substantielle atténuation de l'éblouissement direct. Réflecteurs-récupérateurs de flux en aluminium extra-pur, écrans-réfracteurs en PMMA, structure de contention en matière thermoplastique. Ballast électronique gradable DALI fourni, raccordé à l'appareil.

**Installation**

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QK50) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 à 25 mm. Pour un éclairage correct sur les murs, vérifier les distances et les entraxes d'installation sur la notice.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

0.81

**Montage**

encastré au plafond


**Câblage**

Branchements à raccord rapide sur l'unité d'alimentation. Le câblage électronique numérique permet la gradation avec protocole DALI ou avec interrupteur bouton (consulter avec attention les indications sur la notice).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1166	Voltage [V]:	230
W du système:	20.3	Code Lampe:	LED
Im source:	2200	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	16	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	57.4	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	10 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	53	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	5kV Mode commun e 4kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

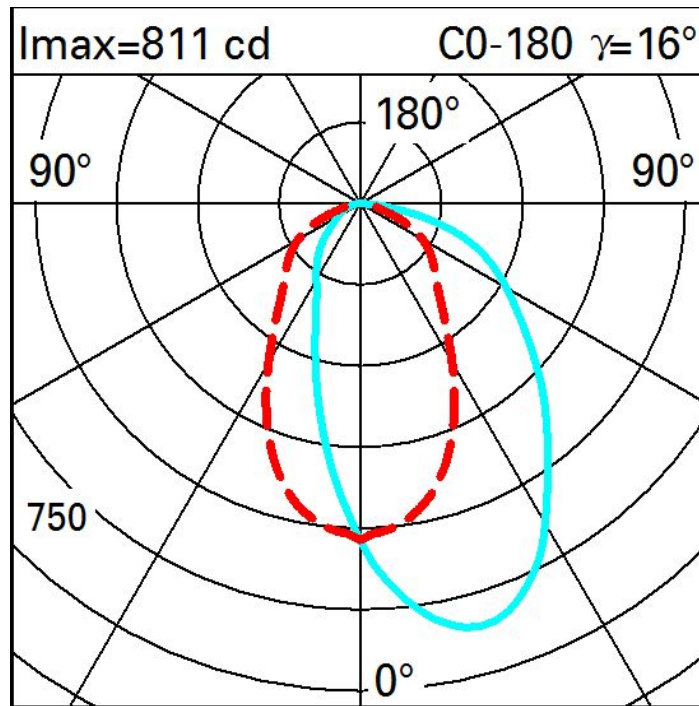

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	12	38	114	198	114	38	12	4	2			
2	4	10	22	50	117	171	117	50	22	10	4			
	6	10	20	43	86	111	86	43	20	10	6			
1	5	9	17	35	58	70	58	35	17	9	5			
	5	8	15	26	37	43	37	26	15	8	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							