

Laser Blade XS


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: RB02

RB02: Minimal 15 cellule - Medium beam - LED



Référence produit

RB02: Minimal 15 cellule - Medium beam - LED

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire à 15 éléments optiques pour sources LED - optique fixe. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit un flux efficace et un confort visuel élevé, à éblouissement contrôlé. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Réflecteur OptiBeam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, en position renfoncée dans l'écran anti-éblouissement. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation gradable DALI pré-raccordée.

Installation

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QJ93) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 / 15 / 20 mm. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Or (14)* | Chrome bruni (E6)*

Poids (Kg)

0.59

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.

Remarque

Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2252	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	33.8	MacAdam Step:	2
Im source:	2850	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	30	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	66.6	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	25°	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

	CIE nL 0.79 100-100-100-100-79 UGR <10-10				Lux			
	DIN A.61				h	d	Em	E _{max}
	UTE 0.79A+0.00T F*1=999 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000				2	0.9	2159	2601
	CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°				4	1.7	540	650
					6	2.6	240	289
					8	3.4	135	163

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	71	69	67	70	68	68	66	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	89
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	79	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Courbe limite de luminance

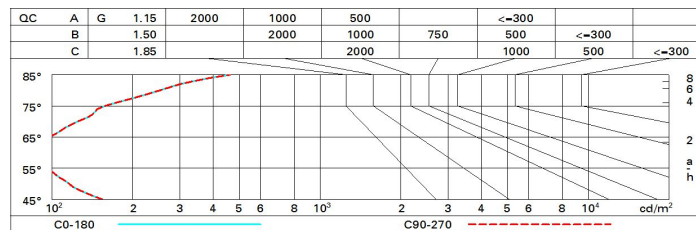


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	3.1	5.3	3.5	5.6	5.9	3.1	5.3	3.5	5.6	5.9
	3H	3.0	4.6	3.4	4.9	5.3	3.0	4.6	3.4	4.9	5.3
	4H	2.9	4.3	3.3	4.6	5.0	2.9	4.3	3.3	4.6	4.9
	6H	2.9	3.9	3.3	4.3	4.6	2.9	3.9	3.3	4.3	4.6
	8H	2.9	3.9	3.3	4.2	4.6	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6
	12H	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6
4H	2H	2.9	4.3	3.3	4.6	4.9	2.9	4.3	3.3	4.6	5.0
	3H	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6
	4H	2.7	3.7	3.1	4.1	4.5	2.7	3.7	3.1	4.1	4.5
	6H	2.3	4.0	2.8	4.5	4.9	2.3	4.0	2.8	4.5	4.9
	8H	2.2	4.1	2.7	4.6	5.1	2.2	4.1	2.7	4.5	5.0
	12H	2.1	4.1	2.6	4.6	5.1	2.1	4.1	2.6	4.5	5.1
8H	4H	2.2	4.1	2.7	4.5	5.0	2.2	4.1	2.7	4.6	5.1
	6H	2.1	3.9	2.6	4.4	4.9	2.1	3.9	2.6	4.4	4.9
	8H	2.1	3.7	2.6	4.2	4.7	2.1	3.7	2.6	4.2	4.7
	12H	2.3	3.3	2.8	3.8	4.3	2.3	3.3	2.8	3.8	4.3
12H	4H	2.1	4.1	2.6	4.5	5.1	2.1	4.1	2.6	4.6	5.1
	6H	2.1	3.7	2.6	4.2	4.7	2.1	3.7	2.6	4.2	4.7
	8H	2.3	3.3	2.8	3.8	4.3	2.3	3.3	2.8	3.8	4.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.9 / -11.5					6.9 / -11.5				
	1.5H	9.7 / -11.7					9.7 / -11.7				
	2.0H	11.7 / -11.8					11.7 / -11.8				