

Laser Blade


Design iGuzzini

iGuzzini

Last information update: March 2025

Product configuration: RB49.43

RB49.43: 15 - cell Recessed luminaire - LED - Warm white flood - Black/Black



Product code

RB49.43: 15 - cell Recessed luminaire - LED - Warm white flood - Black/Black

Technical description

rectangular miniaturised recessed luminaire with 15 optical elements with LED lamps - fixed optics - flood beam angle. Main body with die-cast aluminium radiant surface, version with perimeter surface frame. Metallised thermoplastic high definition optics, integrated in a rear position in the black anti-glare screen; the structure of the optical system prevents a pinpoint effect, allowing precise, circular light distribution and emission with controlled glare. Supplied with DALI dimmable electronic control gear connected to the luminaire. Warm white LED.

Installation

recessed with steel wire springs for false ceilings from 1 to 25 mm thick - preparation hole 37 x 406

Colour

Black / Black (43)

Weight (Kg)

0.86


Mounting

wall recessed/ceiling recessed

Wiring

on control gear box with quick-coupling connections

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

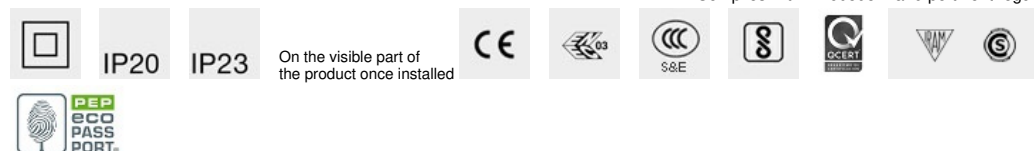

Technical data

Im system:	2795	CRI (typical):	92
W system:	33.5	Colour temperature [K]:	3500
Im source:	3450	MacAdam Step:	3
W source:	30	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Luminous efficiency (Im/W, real value):	83.4	Lamp code:	LED
Im in emergency mode:	-	Number of lamps for optical assembly:	1
Total light flux at or above an angle of 90° [Lm]:	0	ZVEI Code:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Number of optical assemblies:	1
Beam angle [°]:	32°	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polar

 <

Utilisation factors

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	70	67	65	69	66	66	64	78
1.0	76	73	71	69	72	70	70	67	83
1.5	80	78	76	74	77	75	74	72	89
2.0	83	81	79	78	80	78	78	75	93
2.5	84	83	82	81	82	81	80	78	96
3.0	85	84	83	83	83	82	81	79	98
4.0	86	85	85	84	84	84	82	81	99
5.0	87	86	86	86	85	84	83	81	100

UGR diagram

Corrected UGR values (at 3450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	-7.7	-7.2	-7.4	-7.0	-6.7	-7.7	-7.2	-7.4	-7.0	-6.7
	3H	-7.8	-7.4	-7.5	-7.1	-6.8	-7.8	-7.4	-7.5	-7.1	-6.8
	4H	-7.9	-7.5	-7.6	-7.2	-6.9	-7.9	-7.5	-7.6	-7.2	-6.9
	6H	-8.0	-7.6	-7.6	-7.3	-6.9	-8.0	-7.6	-7.6	-7.3	-6.9
	8H	-8.0	-7.6	-7.6	-7.3	-7.0	-8.0	-7.6	-7.7	-7.3	-7.0
	12H	-8.0	-7.7	-7.7	-7.3	-7.0	-8.1	-7.7	-7.7	-7.3	-7.0
4H	2H	-7.9	-7.5	-7.6	-7.2	-6.9	-7.9	-7.5	-7.6	-7.2	-6.9
	3H	-8.0	-7.7	-7.7	-7.3	-7.0	-8.0	-7.7	-7.7	-7.3	-7.0
	4H	-8.1	-7.8	-7.7	-7.4	-7.1	-8.1	-7.8	-7.7	-7.4	-7.1
	6H	-8.2	-7.9	-7.8	-7.5	-7.1	-8.2	-7.9	-7.8	-7.5	-7.1
	8H	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.1	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.2
	12H	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.2	-8.3	-8.1	-7.9	-7.6	-7.2
8H	4H	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.2	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.1
	6H	-8.3	-8.1	-7.9	-7.7	-7.2	-8.3	-8.1	-7.9	-7.7	-7.2
	8H	-8.4	-8.2	-7.9	-7.7	-7.2	-8.4	-8.2	-7.9	-7.7	-7.2
	12H	-8.4	-8.2	-7.9	-7.8	-7.2	-8.4	-8.3	-7.9	-7.8	-7.3
12H	4H	-8.3	-8.1	-7.9	-7.6	-7.2	-8.3	-8.0	-7.8	-7.6	-7.2
	6H	-8.4	-8.2	-7.9	-7.7	-7.2	-8.4	-8.2	-7.9	-7.7	-7.2
	8H	-8.4	-8.3	-7.9	-7.8	-7.3	-8.4	-8.2	-7.9	-7.8	-7.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	6.7 / -11.6				6.7 / -11.6				
		1.5H	9.6 / -12.2				9.6 / -12.2				
		2.0H	11.5 / -12.6				11.5 / -12.6				