

Configuraciones productos: RP51.M6

Código producto

Descripción

Instalación

Colores


Blanco/Negro Transparente (M6)

Peso (Kg)

0.98


Equipo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	3049	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	23	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	4120	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	23	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	132.6	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	63	Corriente LED [mA]:	72
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	PWM
CRI (mínimo):	90		

Polar

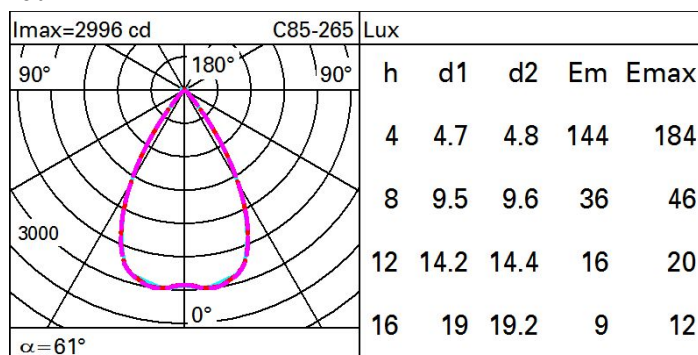

Isolux

