

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: 577A

577A: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBLens -



Codice prodotto

577A: Proiettore SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBLens -

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø122 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 3500K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica WideFlood.

Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno dell'adattatore a binario del prodotto. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico. La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

Peso (Kg)

1.82

Montaggio

binario trifase

Note

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	2190	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	29.8	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2920	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	26	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73.5	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 25 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 34 apparecchi B16A: 55 apparecchi C10A: 57 apparecchi C16A: 93 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	46°	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	97	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		

Polare

h	d1	d2	Lux	
			Em	E _{max}
2	1.7	1.7	642	841
4	3.4	3.5	161	210
6	5.1	5.2	71	93
8	6.9	7	40	53

Imax=3367 cd
 C30-210
 CIE
 nL 0.75
 94-100-100-100-75
 UGR 17.4-17.1
 DIN
 A.61
 UTE
 0.75A+0.00T
 F*1=942
 F*1+F*2=996
 F*1+F*2+F*3=1000
 CIBSE
 LG3 L<3000 cd/m² at 65°
 UGR<19 | L<3000 cd/mq @65°
 α=46°

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	58	56	74
1.0	69	66	63	61	65	62	62	59	79
1.5	73	70	68	67	70	68	67	65	86
2.0	76	74	72	71	73	71	70	68	91
2.5	77	76	74	73	75	73	73	70	94
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	96
4.0	79	78	78	77	77	77	75	73	98
5.0	80	79	79	78	78	77	76	74	99

Curva limite di luminanza

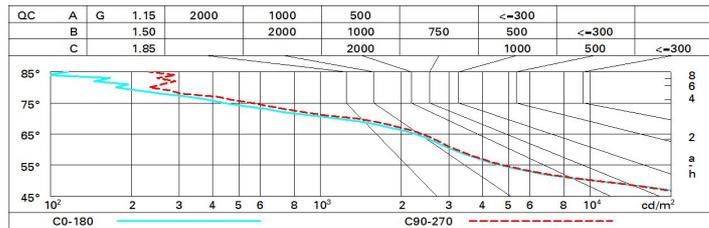


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2920 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	17.9	18.0	18.2	18.8	19.0	17.7	18.3	17.9	18.5	18.8
	3H	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7
	4H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6
	6H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5
	8H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8	17.4	17.8	17.7	18.2	18.5
12H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5	
4H	2H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.9	17.5	18.0	17.8	18.3	18.6
	3H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.8	17.3	17.8	17.7	18.1	18.5
	4H	17.6	17.9	18.0	18.3	18.7	17.3	17.7	17.7	18.0	18.4
	6H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3
	8H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3
12H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	
8H	4H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3
	6H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.0	17.3	17.5	17.7	18.2
	8H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
	12H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	16.9	17.1	17.4	17.6	18.1
12H	4H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2
	6H	17.3	17.5	17.8	18.0	18.5	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	16.9	17.1	17.4	17.6	18.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.2 / -9.7				3.9 / -9.6					
	1.5H	6.9 / -12.0				6.6 / -12.0					
	2.0H	8.9 / -13.9				8.6 / -14.3					