


Última actualización de la información: Octubre 2020

Configuraciones productos: 5826+L092

5826: Módulo con equipo electrónico



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

Código producto5826: Módulo con equipo electrónico **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria para instalación empotrada en falsos techos, destinada al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa simétrica de tipo luz general. La estructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el recuperador de flujo está realizado en acero laminado galvanizado y pintado y la pantalla difusora es de policarbonato opalino sometido a tratamiento anti-UV. Las bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. La pantalla difusora está provista de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para realizar hileras continuas.

Instalación

Instalación mediante bridas especiales o apoyado en falsos techos modulares. Las bridas están provistas de sistema de fijación sin la utilización de utensilios, adecuadas para aplicación en falsos techos con espesor desde 1 hasta 35 mm. El orificio para la instalación empotrada del producto tiene dimensiones de 100x1187 mm.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

3.03

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria provista de cableado electrónico. Las клемas para la conexión eléctrica de enchufe rápido pueden accederse tanto por la parte posterior como en el interior del producto. El producto está predispuesto para el cableado pasante.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema: 2974

W de sistema: 124

Im de la fuente: 4050

W de la fuente: 54

Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema): 24

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 2

ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 37

[%]:

CRI: 86

Temperatura de color [K]: 6500

Pérdidas del transformador 16

[W]:

Voltaje [Vin]: 230

Código de lámpara: L092


Enchufe: G5

Número de lámparas por 2

grupo óptico:

Código ZVEI: T 16

Número de grupos ópticos: 1

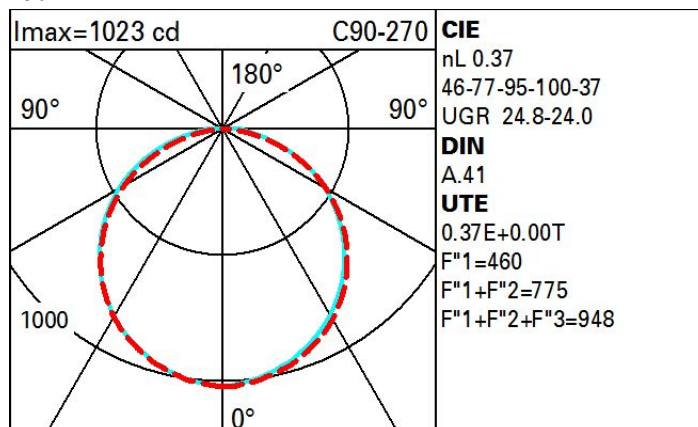Polar

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	24	20	17	15	19	17	17	14	38
1.0	26	23	20	18	22	19	19	17	45
1.5	30	27	25	23	26	24	24	21	58
2.0	32	30	28	26	29	27	27	25	67
2.5	34	32	30	28	31	29	29	27	73
3.0	35	33	31	30	32	31	30	28	77
4.0	36	34	33	32	34	33	32	30	82
5.0	37	35	34	33	35	34	33	31	85

Curva límite de luminancia

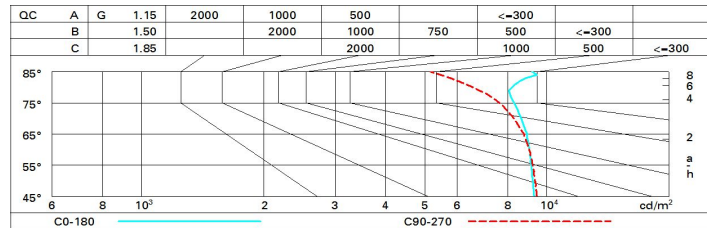


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 8100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y	viewed crosswise					viewed endwise					
	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
2H	2H	20.4	21.6	20.7	21.9	22.1	20.5	21.7	20.8	21.9	22.2
	3H	22.1	23.2	22.4	23.5	23.8	21.0	22.1	21.3	22.4	22.7
	4H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8
	6H	23.4	24.3	23.8	24.6	25.0	21.3	22.2	21.6	22.5	22.9
	8H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.2	21.3	22.2	21.7	22.5	22.9
	12H	23.9	24.7	24.3	25.1	25.5	21.3	22.1	21.7	22.5	22.9
4H	2H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3
	3H	23.0	23.8	23.4	24.2	24.6	23.4	24.2	23.8	24.6	25.0
	4H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.3	23.7	24.5	24.1	24.9	25.3
	6H	24.5	25.2	24.9	25.6	26.0	23.9	24.6	24.4	25.0	25.5
	8H	24.8	25.4	25.3	25.9	26.3	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5
	12H	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6	24.0	24.6	24.5	25.1	25.5
8H	4H	24.1	24.7	24.5	25.1	25.6	24.4	25.0	24.9	25.5	25.9
	6H	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4	24.8	25.3	25.3	25.8	26.2
	8H	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8	24.9	25.4	25.4	25.9	26.4
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.1	25.5	25.6	25.9	26.5
12H	4H	24.1	24.6	24.5	25.1	25.6	24.5	25.1	25.0	25.5	26.0
	6H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	24.9	25.4	25.4	25.8	26.3
	8H	25.5	25.9	26.0	26.3	26.9	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.2 / -0.3					0.2 / -0.3				
	2.0H	0.3 / -0.5					0.4 / -0.5				