


Última actualización de la información: Octubre 2020

Configuraciones productos: 5801+L105

5801: Módulo con equipo electrónico



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

Código producto

5801: Módulo con equipo electrónico **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para instalación empotrada en falsos techos, destinada al uso de lámparas fluorescentes, con emisión luminosa asimétrica de tipo wall-washer. La estructura y las tapas de cierre extraíbles están realizadas en acero laminado galvanizado y barnizado; el cárter cubre lámpara está realizado en aluminio pintado y el reflector es de aluminio superpuro. Las bridas para la instalación son de acero laminado galvanizado. Luminaria tratada con pintura líquida RAL 9016. El cárter cubre lámpara está provisto de un sistema anti-caída con doble cable de seguridad de acero. Los módulos pueden agregarse para realizar hileras continuas.

Instalación

Instalación mediante bridas especiales o apoyado en falsos techos modulares. Las bridas están provistas de sistema de fijación sin la utilización de utensilios, adecuadas para aplicación en falsos techos con espesor desde 1 hasta 35 mm. El orificio para la instalación empotrada del producto tiene dimensiones de 100x1487 mm.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

3.05

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria provista de cableado electrónico. Las clemas para la conexión eléctrica de enchufe rápido pueden accederse tanto por la parte posterior como en el interior del producto. El producto está predispuesto para el cableado pasante.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2119	Temperatura de color [K]:	6500
W de sistema:	39	Pérdidas del transformador	4
Im de la fuente:	3050	[W]:	
W de la fuente:	35	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	54.3	Código de lámpara:	L105
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	G5
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Código ZVEI:	T 16
CRI:	86	Número de grupos ópticos:	1

Polar

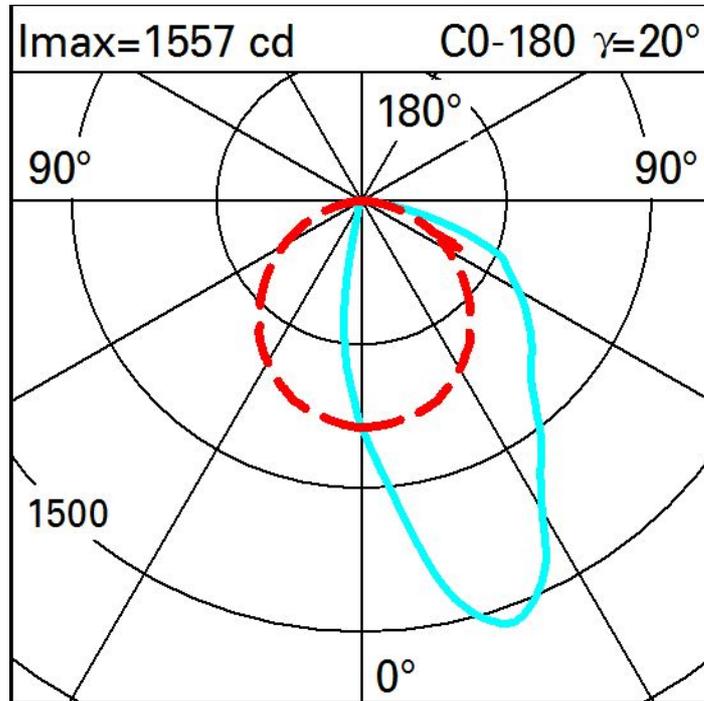

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	7	17	43	116	279	413	267	108	38	14	6	
2	15	30	62	129	238	306	234	126	59	28	14	
	20	35	64	112	169	199	168	110	62	34	19	
1	20	34	56	82	119	134	118	88	56	31	20	
	19	30	44	62	76	83	76	61	44	29	18	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					