


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: R608

R608: Minimal sections 3 x 5 LED - Wall Washer

**Référence produit**

R608: Minimal sections 3 x 5 LED - Wall Washer

Description technique

Appareil miniaturisé linéaire encastrable pour sources LED, spécialement destiné à l'éclairage vertical de murs. Le système optique breveté garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée.

Installation

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique préalablement installé - vérifier l'épaisseur du faux-plafond et utiliser la collerette compatible, disponible sous une référence à part.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)


0.86

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation : assemblages par vis



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)




IP20

IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	1400	IRC (typique):	92
W du système:	33.6	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3500	MacAdam Step:	3
W source:	29	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	41.7	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polaire

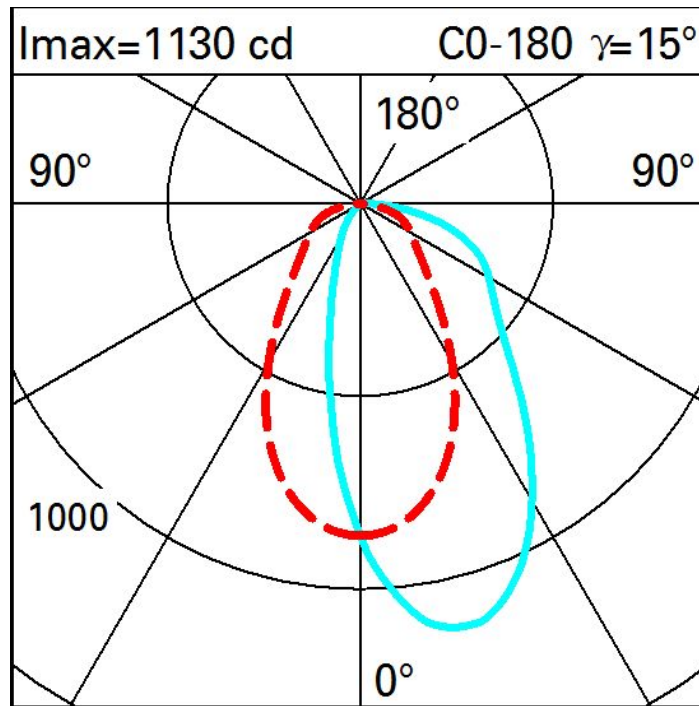

Eclairements

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	8	18	48	144	259	144	48	18	8	3			
2	6	12	25	60	138	194	138	60	25	12	6			
	7	13	26	60	111	141	111	60	26	13	7			
1	7	12	25	49	77	92	77	49	25	12	7			
	6	12	22	36	50	57	50	36	22	12	6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							