


Configurazione 1

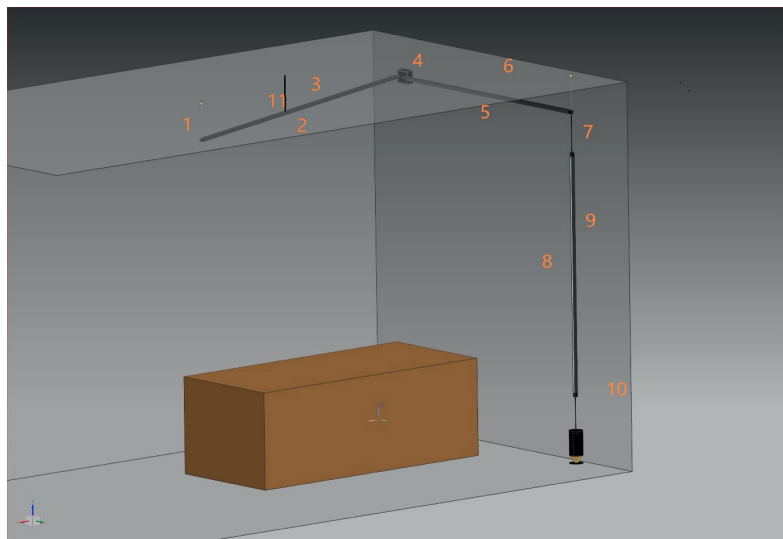

1	Kit di sospensione con terminale fisso orizzontale	PE60	1
2	Modulo L= 2736 Space - Frame	RP54	1
3	Strip Up Light L= 2736	PE55	1
4	Basetta quadrata da superficie per alim remota - 2 terminali	PE78	1
5	Modulo L= 1824 Minimal general light down	RP30	1
6	Carter di chiusura profilo L= 1824	PE86	1
7	Kit di sospensione per salto di quota orizzontale - verticale - Dislivello 30 cm	PE69	1
8	Modulo L= 1824 Minimal general light down	RP30	1
9	Strip Up Light L= 1824	PE51	1
10	Box da pavimento con elettrificazione	PF07	1
11	Kit di sospensione intermedio per profilo	PE64	1