

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MN01

MN01: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - neutral white - frame



Código producto

MN01: Luminaria wall-washer - Ø 212 mm - neutral white - frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

2.88

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	3244	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	35.4	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	5150	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	31	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	91.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Número de grupos ópticos:	1

Polar

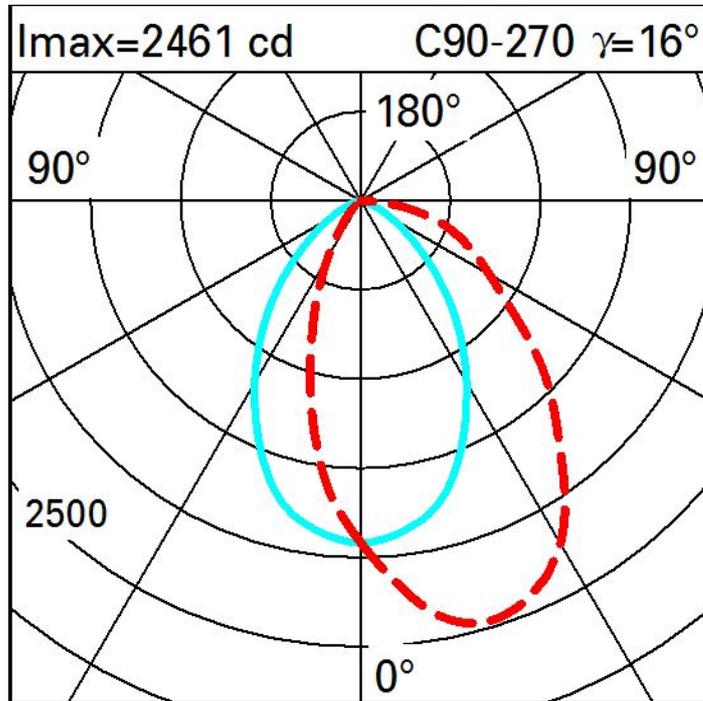

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3											
	1	4	18	84	298	511	298	84	18	4	1
2	6	17	50	145	367	545	367	145	50	17	6
	11	26	66	157	283	361	283	157	66	26	11
1	15	31	64	119	186	220	186	119	64	31	15
	17	31	54	84	118	131	118	84	54	31	17
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				