


Configuration du produit: QJ53
QJ53: Minimal section 5 LED - Wall Washer



QJ53: Minimal section 5 LED - Wall Washer **Attention ! Code abandonné**

Appareil miniaturisé linéaire encastrable pour sources LED, spécialement destiné à l'éclairage vertical de murs. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système otique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée.

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QJ90) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 / 15 / 20 mm. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre.

Coloris	Poids (Kg)
Noir (04)	0.32

encastré au plafond

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.


Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	418	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	12.7	MacAdam Step:	2
Im source:	1100	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	9.9	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	32.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90		

Polaire

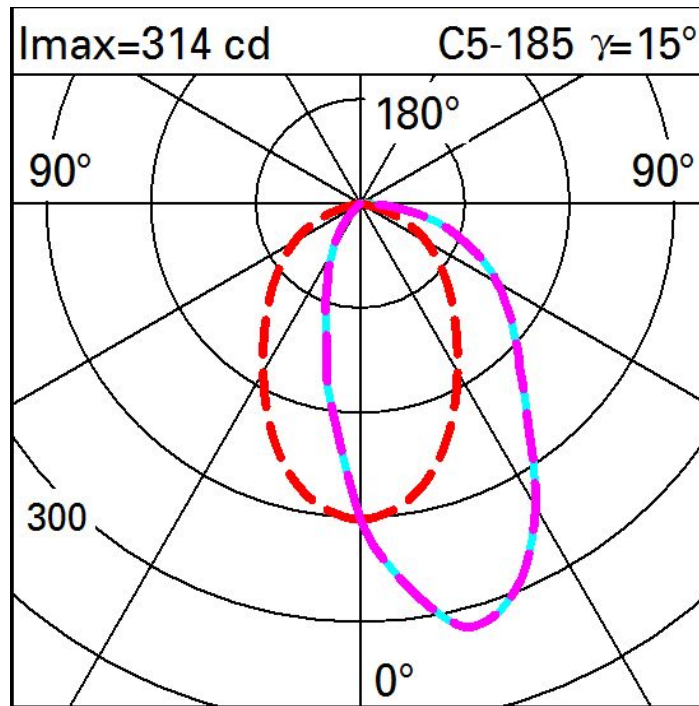

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.8	2	6	16	43	72	43	16	6	2	0.8		
2	2	4	9	21	42	59	42	21	9	4	2		
	2	5	9	18	31	39	31	18	9	5	2		
1	3	4	8	14	22	26	22	14	8	4	3		
	2	4	6	10	14	16	14	10	6	4	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						